

COMPACT LED EVO P 3800LM PLX I CL IP20/ IP44 600X600 840 (32W) ZK

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|---------|
| Référence: | 630071 |
| Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Puissance nominale [W]: | 32 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 3800 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 |
| SDMC: | 3 |
| Classe énergétique: | D |
| Matériau du corps: | ABS |
| Matériau du diffuseur: | PC |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nouveau luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin ou prismatique uniformément rétroéclairé pour assurer un taux d'éblouissement faible ($UGR \leq 19$). Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur. Des supports de montage spéciaux pour le luminaire de type COMPACT dans sa version en saillie pour une utilisation sur des plafonds inégaux. Ces supports assurent une fixation solide tout en maintenant la distance entre le plafond et le luminaire. Le système de plafond couvert offre un aspect minimaliste et élégant de l'espace. Pour plus d'informations, voir les fiches détaillées des produits. Détails techniques : Luminaire compatible avec le système de montage ROCKFON® Système T24 X™; modules compatibles : Blanca, Color-all, Sonar ; bord compatible du module : X ; saillie max. du luminaire au-dessus du niveau des modules : environ 2 mm. * Le coefficient UGR est respecté pour une application typique du luminaire.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il fonctionne comme une source de lumière principale et favorise le travail qui demande de la concentration. Ce luminaire est utilisé à la fois dans le cadre de nouveaux investissements et pour remplacer les luminaires traditionnels énergivores par des solutions à LED économes en énergie.


COMPACT LED EVO P 3800LM PLX I CL IP20/ IP44 600X600 840 (32W) ZK

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|---|
| Référence: | 630071 | Couleur du corps: | blanc |
| EAN: | 5905963630071 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 600/600/71 |
| Source de lumière: | Module LED | Résistance aux chocs: | IK07 |
| Puissance nominale [W]: | 32 | Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 33 | Méthode de montage: | encastré |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Poids net [kg]: | 2.650 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Type de catégorie: | Dalles LED |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 3800 | UGR (4H8H): | < 19 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 115 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Classe énergétique: | D | Durée de vie de la LED L80B10 [h]: | 84000 |
| Classe de protection: | II | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Classe ETIM: | EC002892 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 | Sécurité photobiologique: | RG0 - groupe sans risque |
| SDMC: | 3 | Garantie [ans]: | 5 |
| Facteur de puissance: | 0.95 | Certificat CE: | 455/2023 |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 | Déclaration Environnementale (FEP): | 944/2026 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Type de diffuseur: | OPALE | Certificat ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Matériau du corps: | ABS | Pliq LDT: | Download |

COURBES LÉGÈRES

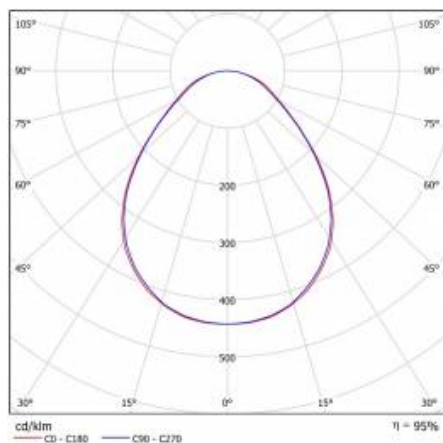

COMPACT LED EVO P 3800LM PLX I CL IP20/ IP44 600X600 840 (32W) ZK

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
DÉTAILS TECHNIQUES



COMPACT LED EVO P ZK SCHEMAT
MONTAŻU



COMPACT LED EVO P ZK UCHWYT
MONTAŻOWY



COMPACT LED EVO P ZK
SZYBKOZŁĄCZE

Date de création de la carte: 28 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.455/2023