# LUNGO 825 LM 50 ST FI60 H145 I CL IP20 NT NOIR OR 830 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Source de lumière:** | COB LED |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Puissance nominale [W]:** | 10 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 825 |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Classe énergétique:** | F |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | noir et d'or |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La famille de luminaires Lungo est une proposition qui donnera à chaque intérieur un caractère chic et original. La combinaison des différentes tailles et couleurs des luminaires permettra de créer des compositions originales qui décoreront des intérieurs aménagés de manière moderne.

## APPLICATION

Le luminaire est destiné aux zones de circulation intérieures incluses dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

# LUNGO 825 LM 50 ST FI60 H145 I CL IP20 NT NOIR OR 830 (10W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Source de lumière:** | COB LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 10 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 825 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 82 |
| **Classe énergétique:** | F |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.99 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 40000 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 50 |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |
| **Type de diffuseur:** | PRM |
| **Matériel optique:** | PMMA |

| | |
|---|---|
| **Optique:** | lentille prismatique |
| **Matériau du corps:** | aluminium |
| **Couleur du corps:** | noir et d'or |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 60/145 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | 36 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **Poids net [kg]:** | 0.250 |
| **Certificat CE:** | 229/2023 |
| **Référence:** | 645228 |
| **EAN:** | 5905963637377 |
| **Type de catégorie:** | luminaires décoratifs |
| **Garantie [ans]:** | 2 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

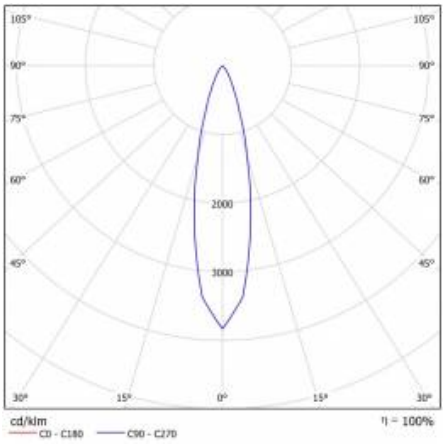


Date de création de la carte: 17 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 229/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl