

LUNGO 825 LM 50 ST FI60 H145 I CL IP20 SUSPENDU NOIR OR 830 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	825; 860
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	aluminium; biały; czarno- złoty; czarny
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La famille de luminaires Lungo est une proposition qui donnera à chaque intérieur un caractère chic et original. La combinaison des différentes tailles et couleurs des luminaires permettra de créer des compositions originales qui décoreront des intérieurs aménagés de manière moderne.

APPLICATION

Le luminaire est destiné aux zones de circulation intérieures incluses dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.


LUNGO 825 LM 50 ST FI60 H145 I CL IP20 SUSPENDU NOIR OR 830 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	COB LED	Optique:	soczewka pryzmatyczna
Puissance nominale [W]:	10	Matériau du corps:	aluminium
Puissance nominale du luminaire [W]:	10	Couleur du corps:	aluminium; blanc; czarno-złoty; czarny
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	max ø60/250/1500
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions de montage [mm]:	36
Flux lumineux du luminaire [lm]:	825; 860	Degré d'étanchéité:	IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	82	Méthode de montage:	natynkowy; zwieszany
Classe énergétique:	F	Température de travail [° C]:	od -20 do +35
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	0.250; 0.400; 0.500
Température de couleur [K]:	3000; 4000	Certificat CE:	161/2019; 229/2023
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Référence:	x
SDMC:	≤ 3	EAN:	x
Facteur de puissance:	0.99	Type de catégorie:	downlight
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	40000	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	10
Angle d'éclairage [°]:	20; 24; 40; 50	Classe ETIM:	EC001743; EC002892
Matériau du diffuseur:	PMMA	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Type de diffuseur:	PRM	Garantie [ans]:	2
Matériel optique:	PMMA	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

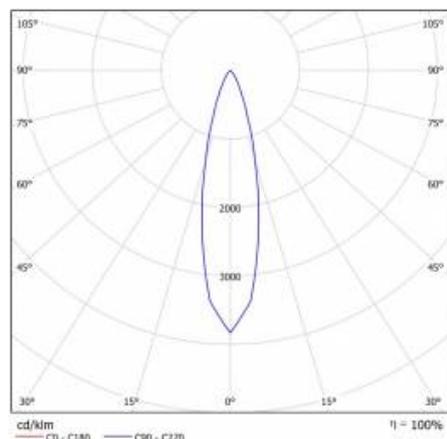

Date de création de la carte: 08 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 229/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2