

LUNGO 860 LM 50 ST FI60 H145 I CL IP20 NT ALU 840 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	645402
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	860
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La famille de luminaires Lungo est une proposition qui donnera à chaque intérieur un caractère chic et original. La combinaison des différentes tailles et couleurs des luminaires permettra de créer des compositions originales qui décoreront des intérieurs aménagés de manière moderne.

APPLICATION

Le luminaire est destiné aux zones de circulation intérieures incluses dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.


LUNGO 860 LM 50 ST FI60 H145 I CL IP20 NT ALU 840 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	COB LED	Matériel optique:	PMMA
Puissance nominale [W]:	10	Optique:	lentille prismatique
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Matériau du corps:	aluminium
Fréquence [Hz]:	50-60	Couleur du corps:	aluminium
Flux lumineux du luminaire [lm]:	860	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	60/145
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	86	Dimensions de montage [mm]:	36
Classe énergétique:	F	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe de protection:	I	Méthode de montage:	en saillie
Température de couleur [K]:	4000	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Poids net [kg]:	0.250
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	161/2019
Facteur de puissance:	0.99	Référence:	645402
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	40000	EAN:	5905963637551
Angle d'éclairage [°]:	50	Type de catégorie:	downlight
Matériau du diffuseur:	PMMA	Garantie [ans]:	2
Type de diffuseur:	PRM	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

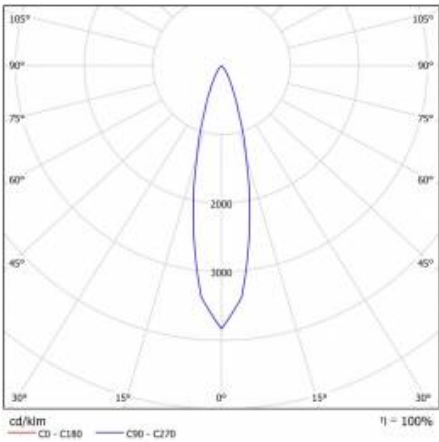

Date de création de la carte: 08 décembre 2021
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 161/2019

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl