

PIATTO SUSPENDU FI 340MM 520LM I CL. NOIR ET D'ARGENT IP20 830 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	654220
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	9
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	520
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre
Couleur du corps:	noir et d'argent
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire PIATTO, d'un diamètre de 340 mm se distingue par son design élégant qui permet de l'utiliser dans différents arrangements. Le vasque minimaliste en aluminium, disponible en série dans trois combinaisons de couleurs à la mode, soulignera le caractère de tout intérieur en créant un fort accent décoratif. Le panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie garantit une lumière de haute qualité et une utilisation sans problème à long terme.

APPLICATION

Le luminaire PIATTO, léger, à suspendre donnera de l'éclat aux pièces qui se distinguent par leur esthétique. Il peut être utilisé dans les lieux publics tels que les restaurants et les hôtels ainsi que dans les appartements privés.


PIATTO SUSPENDU FI 340MM 520LM I CL. NOIR ET D'ARGENT IP20 830 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	9	Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre
Puissance nominale du luminaire [W]:	9.30	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø340/280/1500
Température de couleur [K]:	3000	Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	520	Méthode de montage:	suspendu
Couleur du corps:	noir et d'argent	Température de travail [° C]:	de -25 do +25
Classe énergétique:	G	Poids net [kg]:	2.300
Source de lumière:	Module LED	Certificat CE:	221/2023
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Référence:	654220
Fréquence [Hz]:	50-60	EAN:	5905963654220
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	55	Type de catégorie:	architectural, downlight
Classe de protection:	I	Câble - longueur [m]:	1.50
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Classe ETIM:	EC001743
Facteur de puissance:	0.53	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	Plik LDT:	Download
Type de diffuseur:	OPALE		

COURBES LÉGÈRES

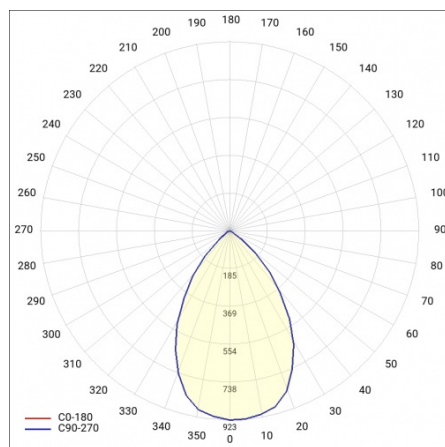

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 221/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2