CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 840 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	223730
Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W]:	9
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	810
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PP
Matériau de l'anneau:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier rond conçu pour un montage en saillie et encastré, à la fois au plafond et au mur, se distingue d'une résistance aux chocs IK10 élevée et d'une étanchéité IP44. La conception intégrée du luminaire permet son installation rapide et un guidage en surface des câbles. Une solution unique permettant de remplacer le module LED GO ! à économie d'énergie lui-même (source lumineuse) sans remplacer l'ensemble du luminaire a été utilisée dans ce produit. Le produit est un dessin ou modèle communautaire enregistré. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Ce plafonnier est également disponible avec un détecteur de mouvement radio.

APPLICATION

Le luminaire étanche, conçu pour un usage intérieur, fonctionnera bien dans les pièces à humidité élevée et dans les zones de circulation.

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 840 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Dimensions de montage [mm]:**	ø220
Puissance nominale [W]:	9	**Résistance aux chocs:**	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]:	9.50	**Degré d'étanchéité:**	IP44
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Méthode de montage:**	encastré
Fréquence [Hz]:	50-60	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	810	**Poids net [kg]:**	0.660
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	86	**Poids brut [kg]:**	0.880
Classe énergétique:	F	**Garantie [ans]:**	5
Classe de protection:	I	**Référence:**	223730
Température de couleur [K]:	4000	**EAN:**	5905963223730
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Type de catégorie:**	hublot
SDMC:	3	**Gamme de produits:**	CORAL LED EVO PLUS
Facteur de puissance:	0.84	**Plage de tension alternative [V]:**	198 - 264
Module d'éclairage remplaçable:	oui	**Plage de tension continue [V]:**	60
Matériau du diffuseur:	PC	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	122000
Type de diffuseur:	OPALE	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	78000
Matériel optique:	PMMA	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	39000
Matériau du corps:	PP	**Certificat CE:**	74/2018
Couleur du corps:	blanc	**Classe ETIM:**	EC002892
Matériau de l'anneau:	PP	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur de l'anneau:	blanc	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø260/108	**Plik LDT:**	Download

COURBES LÉGÈRES

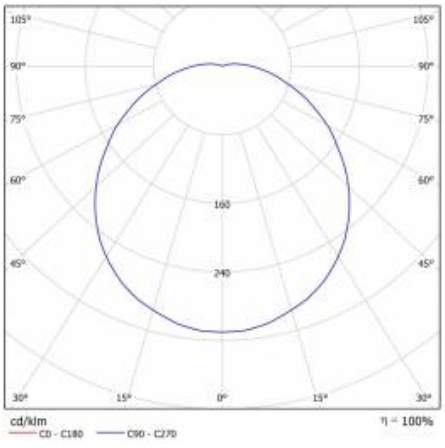

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 840 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED EVO LV 260MM P 810LM IP44 840 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
223778	CORAL LED EVO LV 740 - KIT DE SERVICE
223792	CORAL LED EVO LV 740 RCR - KIT DE SERVICE
223785	CORAL LED EVO LV 810 - KIT DE SERVICE
223808	CORAL LED EVO LV 810 RCR - KIT DE SERVICE

Date de création de la carte: 14 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 74/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl