# DEIMOS LED PLUS 400MM  2850LM RCR I KL. IP40  830 BIAŁY (26W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 073854 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP40 |
| **Puissance nominale [W]:** | 26 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 2850 |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **SDMC:** | 4 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Matériau du corps:** | HIPS |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à LED rond pour montage en surface avec un vasque de très grand diamètre muni d'un panneau LED GO ! à économie d'énergie intégré se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et d'une distribution uniforme de la lumière. Sa base est fait en matière plastique (HIPS), disponible en blanc ou en noir. Le vasque blanc et léger a été fabriqué en PMMA par thermoformage. Le système d'assemblage simple, à baïonnette du vasque ne nécessite l'utilisation d'aucun outil supplémentaire. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Ce plafonnier est proposé aussi en version : - avec détecteur de mouvement radio, - avec fonction de couloir, - avec commande DALI.

## APPLICATION

Le luminaire de surface est conçu à être utilisé à l'intérieur. Il se caractérise par une répartition uniforme de la lumière et un bon éclairage de surface, c'est pourquoi il est spécialement dédié comme source de lumière générale dans les locaux de représentation et les zones de circulation. D'excellents paramètres d'éclairage et les paramètres décoratifs font de ce luminaire le choix idéal pour les grandes salles de conférence.

# DEIMOS LED PLUS 400MM  2850LM RCR I KL. IP40  830 BIAŁY (26W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 26 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 28 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 2850 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 102 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 4 |
| **Facteur de puissance:** | 0.96 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 131.6 |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |
| **Couleur du diffuseur:** | blanc |
| **Matériel optique:** | PMMA |
| **Optique:** | lentille |
| **Matériau du corps:** | HIPS |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | ø400/100 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | 306/306 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP40 |

| | |
|---|---|
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **Détecteur de mouvement:** | oui |
| **Accessoires inclus:** | chevilles de montage (4 pcs) |
| **Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:** | 445/445/100 |
| **Poids net [kg]:** | 1.370 |
| **Poids brut [kg]:** | 1.720 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 390/2023 |
| **Référence:** | 073854 |
| **EAN:** | 5905963073854 |
| **Type de catégorie:** | hublot |
| **Puissance nominale du luminaire 0min [W]:** | 29.30 |
| **Plage de tension alternative [V]:** | 195 - 264 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 117000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 75000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 37000 |
| **Type de diffusion:** | open space |
| **Classe ETIM:** | EC002892 |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Résistance aux chocs:** | IK02 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

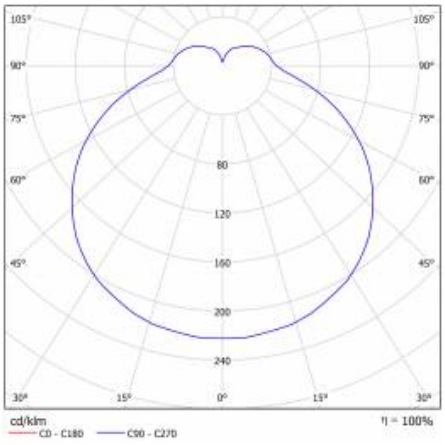


Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 390/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl