# INDO LED EVO P 3700LM PLX 840 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 380969 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Puissance nominale [W]:** | 34 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 3700 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Matériau du corps:** | acier revêtue de poudre |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire encastré à cassettes, avec panneau LED à économie d'énergie intégré, est fait en acier peint par poudrage. Le diffuseur du vasque est conçu de tôle et du PMMA opalin offrant en effet une lumière indirecte confortable.

## APPLICATION

Le luminaire multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

# INDO LED EVO P 3700LM PLX 840 (34W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 380969 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 34 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 36.80 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 3700 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 100 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.96 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 50 000 |
| **Matériau du diffuseur:** | PMMA |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |

| | |
|---|---|
| **Matériau du corps:** | acier revêtue de poudre |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 106/595/595 |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Méthode de montage:** | encastré |
| **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **EAN:** | 5905963380969 |
| **Type de catégorie:** | Dalles LED |
| **Plage de tension alternative [V]:** | 198 – 264 |
| **Classe ETIM:** | EC002892 |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Certificat CE:** | 367/2023 |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

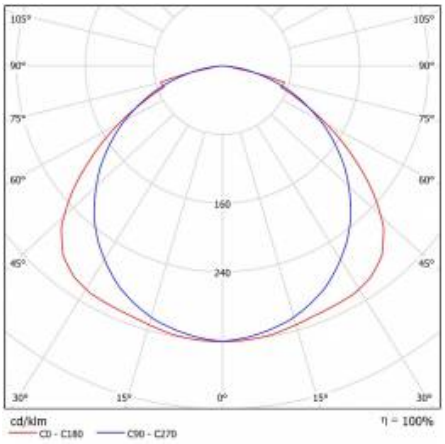


# INDO LED EVO P 3700LM PLX 840 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 374845 | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC |



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 367/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl