


# ELEGANTE SYSTEM LED S 1123MM 1400LM OPAL DALI IP44 830 (16W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

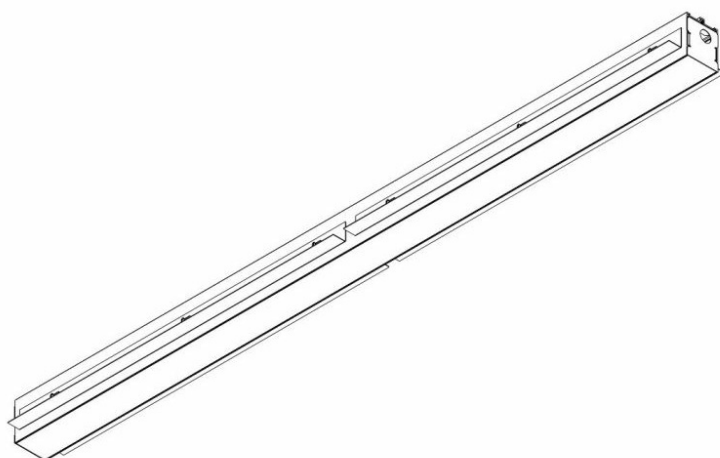

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Référence:                        | 388538    |
| Degré d'étanchéité:               | IP44/20   |
| Résistance aux chocs:             | IK04      |
| Puissance nominale [W]:           | 16        |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 1400      |
| Température de couleur [K]:       | 3000      |
| SDMC:                             | ≤ 3       |
| Classe énergétique:               | F         |
| Matériau du corps:                | aluminium |
| Couleur du corps:                 | d'argent  |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ELEGANTE LED est une famille des luminaires de bureau conçue pour un montage encastré. Il offre une combinaison de paramètres d'éclairage élevés et d'un effet décoratif moderne. Le système optique a été conçu en utilisant un diffuseur OPAL à transmission élevée et à répartition uniforme de la lumière. ELEGANTE LED SYSTEM est une solution complète pour la création de lignes lumineuses diverses. Les connecteurs de système disponibles permettent de concevoir des lignes dans différentes configurations (T, X, L). La particularité des luminaires à assembler en ligne est un vasque esthétique sans joints (jusqu'à une longueur maximale de 25 m). La famille comprend également des luminaires individuels. Note : pour les luminaires ELEGANTE LED SYSTEM, il est nécessaire de commander séparément un vasque (disponible comme accessoire) de longueur appropriée pour chaque ligne individuellement. Les connecteurs (T, X, L) sont équipés d'un vasque. Variantes disponibles des luminaires ELEGANTE LED SYSTEM - pour une connexion dans la gamme de puissance indiquée : - 16 W et 8 W, - 30 W et 15 W. Remarque : la lampe nécessite une installation professionnelle par un installateur du placoplatre et un électricien. Nous vous invitons à contacter nos concepteurs d'éclairage.

## APPLICATION

Luminaire dédié à un usage intérieur. Pour une utilisation dans les bureaux et les établissements commerciaux, notamment dans les locaux de représentation.


# ELEGANTE SYSTEM LED S 1123MM 1400LM OPAL DALI IP44 830 (16W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |            |                                    |                                    |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Source de lumière:                          | Module LED | Résistance aux chocs:              | IK04                               |
| Puissance nominale [W]:                     | 16         | Degré d'étanchéité:                | IP44/20                            |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 16.19      | Méthode de montage:                | encastré                           |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240    | Température de travail [° C]:      | de -20 à +35                       |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60      | DIMM DALI:                         | oui                                |
| Flux lumineux de la source [lm] *:          | 2446       | Poids net [kg]:                    | 2.200                              |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 1400       | Poids brut [kg]:                   | 2.600                              |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 86         | Référence:                         | 388538                             |
| Classe énergétique:                         | F          | EAN:                               | 5905963388538                      |
| Classe de protection:                       | I          | Type de catégorie:                 | systèmes                           |
| Température de couleur [K]:                 | 3000       | Version:                           | module initial                     |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80        | Gamme de produits:                 | SYSTÈME 16W/8W                     |
| SDMC:                                       | ≤ 3        | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 73000                              |
| Facteur de puissance:                       | 0.92       | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 36000                              |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 115000     | Type de diffusion:                 | open space                         |
| Matériau du diffuseur:                      | PC         | Ordre:                             | A                                  |
| Couleur du diffuseur:                       | blanc      | Classe ETIM:                       | EC000282                           |
| Matériau du corps:                          | aluminium  | Certificat CE:                     | <a href="#">244/2023</a>           |
| Couleur du corps:                           | d'argent   | Sécurité photobiologique:          | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                  | 1123/90/65 | Garantie [ans]:                    | 5                                  |
| Dimensions de montage [mm]:                 | 1123/55    | Instructions d'installation:       | <a href="#">Download PDF</a>       |

## COURBES LÉGÈRES

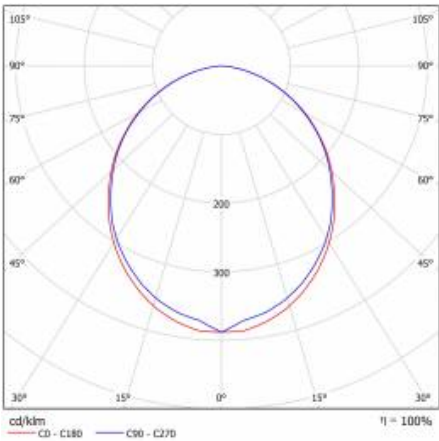

# ELEGANTE SYSTEM LED S 1123MM 1400LM OPAL DALI IP44 830 (16W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81000945  | ELEGANTE SYSTEM LED - diffuseur OPAL - 1 m (max 25 m) / diffuseur OPAL - 1 rm (max 25 rm) |
| 388736    | Kit de terminaison LED ELEGANTE SYSTEM                                                    |
| 388743    | Prise 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM                                                         |
| 388750    | Prise LED 5 pôles ELEGANTE SYSTEM                                                         |
| 388767    | Fiche 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM                                                         |
| 388774    | Fiche 5 pôles ELEGANTE SYSTEM LED                                                         |
| 388729    | ELEGANTE SYSTEM LED PC diffuseur co-extrusion opale + partie de fixation souple 25m       |



Prise 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM (388743)



Prise LED 5 pôles ELEGANTE SYSTEM (388750)



Fiche 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM (388767)



Fiche 5 pôles ELEGANTE SYSTEM LED (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED PC diffuseur co-extrusion opale + partie de fixation souple 25m (388729)

Date de création de la carte:18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:244/2023