


ELEGANTE SYSTEM LED S 562MM 700LM OPAL IP44 840 (8W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

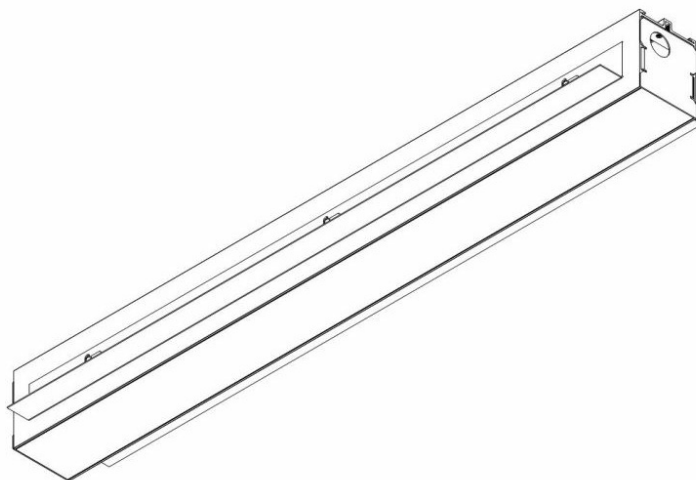

PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|-----------|
| Référence: | 388125 |
| Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Résistance aux chocs: | IK04 |
| Puissance nominale [W]: | 8 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 700 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe énergétique: | G |
| Matériau du corps: | aluminium |
| Couleur du corps: | d'argent |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ELEGANTE LED est une famille des luminaires de bureau conçue pour un montage encastré. Il offre une combinaison de paramètres d'éclairage élevés et d'un effet décoratif moderne. Le système optique a été conçu en utilisant un diffuseur OPAL à transmission élevée et à répartition uniforme de la lumière. ELEGANTE LED SYSTEM est une solution complète pour la création de lignes lumineuses diverses. Les connecteurs de système disponibles permettent de concevoir des lignes dans différentes configurations (T, X, L). La particularité des luminaires à assembler en ligne est un vasque esthétique sans joints (jusqu'à une longueur maximale de 25 m). La famille comprend également des luminaires individuels. Note : pour les luminaires ELEGANTE LED SYSTEM, il est nécessaire de commander séparément un vasque (disponible comme accessoire) de longueur appropriée pour chaque ligne individuellement. Les connecteurs (T, X, L) sont équipés d'un vasque. Variantes disponibles des luminaires ELEGANTE LED SYSTEM - pour une connexion dans la gamme de puissance indiquée : - 16 W et 8 W, - 30 W et 15 W. Remarque : la lampe nécessite une installation professionnelle par un installateur du placoplâtre et un électricien. Nous vous invitons à contacter nos concepteurs d'éclairage.

APPLICATION

Luminaire dédié à un usage intérieur. Pour une utilisation dans les bureaux et les établissements commerciaux, notamment dans les locaux de représentation.


ELEGANTE SYSTEM LED S 562MM 700LM OPAL IP44 840 (8W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Source de lumière: | Module LED | Résistance aux chocs: | IK04 |
| Puissance nominale [W]: | 8 | Degré d'étanchéité: | IP44/20 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 10.33 | Méthode de montage: | encastré |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Poids net [kg]: | 1.400 |
| Flux lumineux de la source [lm] *: | 1223 | Poids brut [kg]: | 1.700 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 700 | Référence: | 388125 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 67 | EAN: | 5905963388125 |
| Classe énergétique: | G | Type de catégorie: | systèmes |
| Classe de protection: | I | Version: | module initial |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Gamme de produits: | SYSTÈME 16W/8W |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 73000 |
| SDMC: | ≤ 3 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 36000 |
| Facteur de puissance: | 0.75 | Type de diffusion: | open space |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 115000 | Ordre: | A |
| Matériau du diffuseur: | PC | Classe ETIM: | EC000282 |
| Couleur du diffuseur: | blanc | Certificat CE: | 244/2023 |
| Matériau du corps: | aluminium | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Couleur du corps: | d'argent | Garantie [ans]: | 5 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 562/90/65 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Dimensions de montage [mm]: | 562/55 | | |

COURBES LÉGÈRES

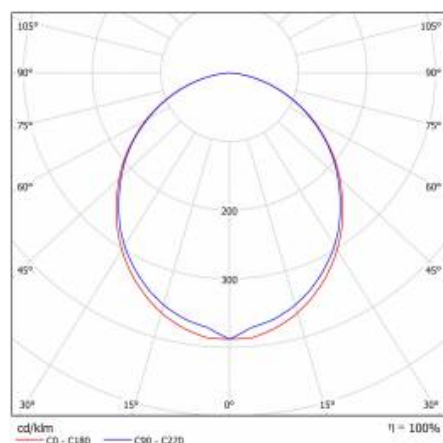

ELEGANTE SYSTEM LED S 562MM 700LM OPAL IP44 840 (8W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 81000945 | ELEGANTE SYSTEM LED - diffuseur OPAL - 1 m (max 25 m) / diffuseur OPAL - 1 m (max 25 m) |
| 388736 | Kit de terminaison LED ELEGANTE SYSTEM |
| 388743 | Prise 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM |
| 388750 | Prise LED 5 pôles ELEGANTE SYSTEM |
| 388767 | Fiche 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM |
| 388774 | Fiche 5 pôles ELEGANTE SYSTEM LED |
| 388729 | ELEGANTE SYSTEM LED PC diffuseur co-extrusion opale + partie de fixation souple 25m |



Prise 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM (388743)



Prise LED 5 pôles ELEGANTE SYSTEM (388750)



Fiche 3 pôles LED ELEGANTE SYSTEM (388767)



Fiche 5 pôles ELEGANTE SYSTEM LED (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED PC diffuseur co-extrusion opale + partie de fixation souple 25m (388729)

Date de création de la carte: 18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 244/2023