


# MAGNUM FUTURE ACCU 20W 45 ST

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

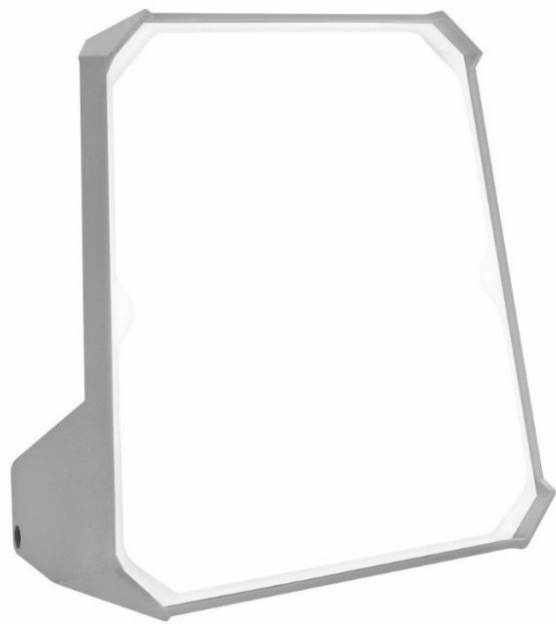

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	248818
Degré d'étanchéité:	IP54/IP20
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	20
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Matériau du corps:	PP

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteur LED compact et léger pour usage professionnel. Il fournit un éclairage directionnel uniforme et stable. Luminaire en polypropylène (PP) résistant aux chocs. Le diffuseur antireflet en polycarbonate (PC) transmet jusqu'à 80% de la lumière émise par les diodes. Il est équipé d'un bras multi-positions avec un verrou d'inclinaison du boîtier, des poignées pour l'enroulement du câble et une poignée de transport ergonomique. Il peut être monté sur un Future Stand, augmentant considérablement la portée et le confort d'utilisation.

## APPLICATION

Il peut être utilisé comme luminaire de poste de travail pour éclairer les lieux de travail, les ateliers ou les garages.

# MAGNUM FUTURE ACCU 20W 45 ST

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	21
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Angle d'éclairage [°]:	45
Type de batterie:	Li-Ion 18,5V
Capacité de la batterie [mAh]:	2000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	congelé
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériau du corps:	PP

Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	192/193/123
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP54/IP20
Température de travail [° C]:	de 0 à +25
Câble - type:	PCV
Câble - longueur [m]:	2
Interrupteur:	oui
Poids net [kg]:	1.100
Garantie [ans]:	2
Référence:	248818
EAN:	5905963248818
Type de catégorie:	projecteurs de lieu de travail
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
Classe ETIM:	EC000347
Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

# MAGNUM FUTURE ACCU 20W 45 ST

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
000737	FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer
000720	Trépied standard
315039	Jeu d'aimants pour Magnum XS (2 pcs.)



FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer (000737)



Trépied standard (000720)

Date de création de la carte: 04 août 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:174/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl