

# QUEST PLUS LED L ASW 25100LM I KL. IP66 730 SP10KV (200W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Référence:                         | 554896 |
| Degré d'étanchéité:                | IP66   |
| Résistance aux chocs:              | IK10   |
| Puissance nominale [W]:            | 200    |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:  | 25100  |
| Température de couleur [K]:        | 3000   |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >70    |
| SDMC:                              | ≤ 3    |
| Classe de protection:              | I      |
| Classe énergétique:                | E      |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un spot de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris (RAL 9006) et le support de montage est en acier peint en noir. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Il est équipé de matrices de lentilles avec 3 distributions de lumière différentes : symétrique (120 degrés ) asymétrique étroite ASN (30 degrés ) et asymétrique large ASW (55 degrés ). Un support de montage, résistant à la corrosion, réglable de -160 à 165 degrés. Luminaire disponible en 2 versions de taille : M et L. Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur 0. 1 m et raccord rapide IP66. Versions disponibles sur demande : - avec commande DALI. Large gamme d'accessoires disponibles : filet de protection, support pour poteau ; support mural.

## APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.


# QUEST PLUS LED L ASW 25100LM I KL. IP66 730 SP10KV (200W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |                      |                                     |                                    |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Source de lumière:                          | Module LED           | Couleur du corps:                   | gris                               |
| Puissance nominale [W]:                     | 200                  | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:          | 396/447/35                         |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 219.26               | Résistance aux chocs:               | IK10                               |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240              | Degré d'étanchéité:                 | IP66                               |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60                | Température de travail [° C]:       | de -30 à +35                       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 25100                | Réglage de l'angle d'éclairage [°]: | de -160 à 165                      |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 115                  | Surface latérale (SCx) [m2]:        | 0.160                              |
| Classe énergétique:                         | E                    | Poids net [kg]:                     | 5                                  |
| Classe de protection:                       | I                    | Certificat CE:                      | 64/2020                            |
| Température de couleur [K]:                 | 3000                 | Référence:                          | 554896                             |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >70                  | EAN:                                | 5905963554896                      |
| SDMC:                                       | ≤ 3                  | Type de catégorie:                  | projecteurs                        |
| Facteur de puissance:                       | 0.95                 | Version:                            | L                                  |
| Matériau du diffuseur:                      | verre trempé         | Durée de vie de la LED L90B10 [h]:  | 100000                             |
| Type de diffuseur:                          | transparent          | Type de diffusion:                  | asymétrique ASW                    |
| Matériel optique:                           | PMMA                 | Sécurité photobiologique:           | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Optique:                                    | matrice lenticulaire | Instructions d'installation:        | Télécharger le PDF                 |
| Matériau du corps:                          | aluminium            |                                     |                                    |

## COURBES LÉGÈRES

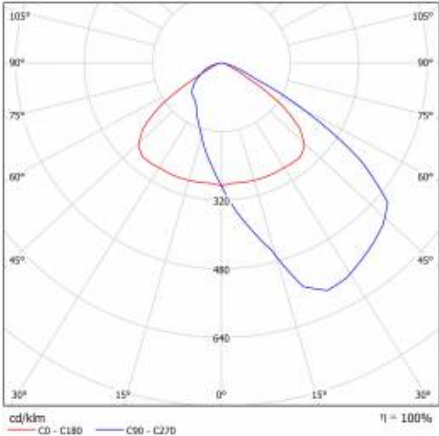


# QUEST PLUS LED L ASW 25100LM I KL. IP66 730 SP10KV (200W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


| Référence | NOM                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 559907    | QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006 |
| 559914    | QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006 |
| 559938    | QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006                           |
| 559921    | QUEST PLUS LED M / L Zinc / support galvanisé pour mât               |
| 16000507  | Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68                             |




QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006 (559938)



QUEST PLUS LED M / L Zinc / support galvanisé pour mât (559921)



Divers presse-étoupe gris M20 \* 1.5 IP68 (16000507)

Date de création de la carte: 05 mars 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 64/2020