

QUEST PLUS LED HB 14000LMI CL. IP66 840 SP10KV (96W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	559426
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	96
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	14000
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire HIGH-BAY de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris (RAL 9006) et le support de montage est en acier revêtu de poudre. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,7m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles.

Une version avec détecteur de mouvement radio (RCR) est disponible:

- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
- modification pratique des paramètres par télécommande (à acheter séparément).

APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.


QUEST PLUS LED HB 14000LMI CL. IP66 840 SP10KV (96W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	suspendu
Puissance nominale [W]:	96	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	100.40	Câble - type:	H07RN-F
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Câble - longueur [m]:	0.70
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	4.100
Flux lumineux du luminaire [lm]:	14000	Certificat CE:	158/2018
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	140	Référence:	559426
Classe énergétique:	C	EAN:	5905963559426
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	baie haute baie basse
Température de couleur [K]:	4000	Version:	1xM
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
SDMC:	≤ 3	Plage de tension continue [V]:	176 - 280
Facteur de puissance:	0.99	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	112000
Angle d'éclairage [°]:	120	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	71000
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000
Matériau du diffuseur:	verre trempé	Type de diffusion:	symétrique
Type de diffuseur:	transparent	Accessoires supplémentaires:	grille de protection
Couleur du diffuseur:	transparent	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	aluminium	Garantie [ans]:	5
Couleur du corps:	gris	Garantie [années]:	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	428/323/45	Classe ETIM:	EC001716
Résistance aux chocs:	IK10	Instructions d'installation:	Download PDF
Degré d'étanchéité:	IP66		



COURBES LÉGÈRES

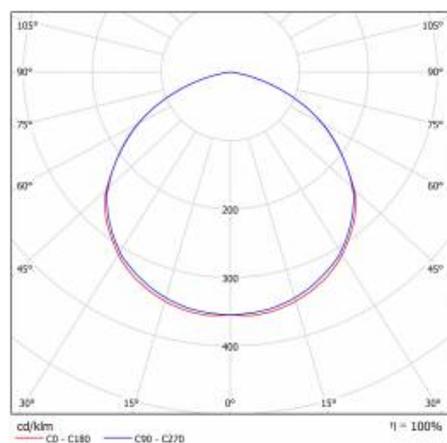

QUEST PLUS LED HB 14000LMI CL. IP66 840 SP10KV (96W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TECHNICAL PICTURES



DÉTAILS TECHNIQUES




przewód / cable H07RN-F 0,7m

QUEST PLUS LED HB 14000LMI CL. IP66 840 SP10KV (96W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
559907	QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006
559952	QUEST PLUS LED HB M grille de protection RAL9006 suspension simple
559945	QUEST PLUS LED HB L grille de protection RAL9006 suspension simple
559884	QUEST PLUS LED L - cadre pour montage encastré
559891	QUEST PLUS LED M - cadre pour montage encastré
WSEL438	WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement




QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED HB M grille de protection RAL9006 suspension simple (559952)



QUEST PLUS LED HB L grille de protection RAL9006 suspension simple (559945)



QUEST PLUS LED L - cadre pour montage encastré (559884)



QUEST PLUS LED M - cadre pour montage encastré (559891)



WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement (WSEL438)

Date de création de la carte: 17 février 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:158/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl