

# QUEST PLUS LED HB 27200LM DALI I CL. IP66 840 125/30D SP10KV (192W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Référence:                         | 567315 |
| Degré d'étanchéité:                | IP66   |
| Résistance aux chocs:              | IK10   |
| Puissance nominale [W]:            | 192    |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:  | 27200  |
| Température de couleur [K]:        | 4000   |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80    |
| SDMC:                              | ≤ 3    |
| Classe de protection:              | I      |
| Classe énergétique:                | D      |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire HIGH-BAY de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris (RAL 9006) et le support de montage est en acier revêtu de poudre. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,7m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles.

Une version avec détecteur de mouvement radio (RCR) est disponible:

- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
- modification pratique des paramètres par télécommande (à acheter séparément).

## APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.


# QUEST PLUS LED HB 27200LM DALI I CL. IP66 840 125/30D SP10KV (192W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES



|                                             |              |                                    |                                    |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Source de lumière:                          | Module LED   | Méthode de montage:                | suspendu                           |
| Puissance nominale [W]:                     | 192          | Température de travail [° C]:      | de -25 à +35                       |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 200.80       | DIMM DALI:                         | oui                                |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240      | Câble - type:                      | H05RR-F                            |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60        | Câble - longueur [m]:              | 0.90                               |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 27200        | Poids net [kg]:                    | 8.400                              |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 135          | Certificat CE:                     | 158/2018                           |
| Classe énergétique:                         | D            | Référence:                         | 567315                             |
| Classe de protection:                       | I            | EAN:                               | 5905963567315                      |
| Température de couleur [K]:                 | 4000         | Type de catégorie:                 | baie haute baie basse              |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80          | Version:                           | 2xM                                |
| SDMC:                                       | ≤ 3          | Plage de tension alternative [V]:  | 198 - 264                          |
| Facteur de puissance:                       | 0.99         | Plage de tension continue [V]:     | 176 - 280                          |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 125/30       | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 112000                             |
| Protection contre les surtensions [kV]:     | 10           | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 71000                              |
| Matériau du diffuseur:                      | verre trempé | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 35000                              |
| Type de diffuseur:                          | transparent  | Type de diffusion:                 | 125/30 de corridor                 |
| Couleur du diffuseur:                       | transparent  | Sécurité photobiologique:          | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Matériau du corps:                          | aluminium    | Garantie [ans]:                    | 5                                  |
| Couleur du corps:                           | gris         | Garantie [années]:                 | 5                                  |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                  | 424/671/51   | Classe ETIM:                       | EC001716                           |
| Résistance aux chocs:                       | IK10         | Instructions d'installation:       | <a href="#">Download PDF</a>       |
| Degré d'étanchéité:                         | IP66         |                                    |                                    |

## COURBES LÉGÈRES

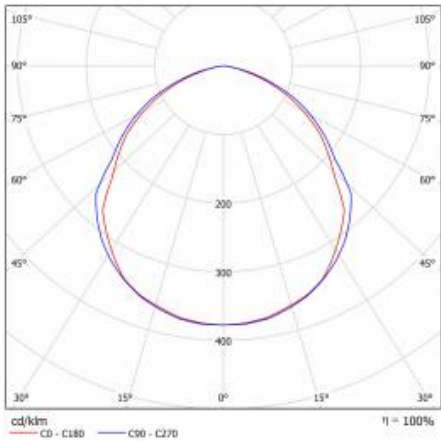

# QUEST PLUS LED HB 27200LM DALI I CL. IP66 840 125/30D SP10KV (192W)

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT TECHNICAL PICTURES



## DÉTAILS TECHNIQUES



przewód / cable H07RN-F 0,7m



QUEST PLUS LED HB RCR

# QUEST PLUS LED HB 27200LM DALI I CL. IP66 840 125/30D SP10KV (192W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 559907    | QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006 |
| 559914    | QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006 |
| 559952    | QUEST PLUS LED HB M grille de protection RAL9006 suspension simple   |
| 559945    | QUEST PLUS LED HB L grille de protection RAL9006 suspension simple   |
| 559884    | QUEST PLUS LED L - cadre pour montage encastré                       |
| 559891    | QUEST PLUS LED M - cadre pour montage encastré                       |
| WSEL438   | WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement                 |




QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED HB M grille de protection RAL9006 suspension simple (559952)




QUEST PLUS LED HB L grille de protection RAL9006 suspension simple (559945)



QUEST PLUS LED L - cadre pour montage encastré (559884)



QUEST PLUS LED M - cadre pour montage encastré (559891)



WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement (WSEL438)

Date de création de la carte: 17 février 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:158/2018