

QUEST PLUS LED HB 28000LM I CL. IP66 840 DÉTECTION SP10KV (192W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	96
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	13600 - 42000
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I; II
Classe énergétique:	C; D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire HIGH-BAY de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris (RAL 9006) et le support de montage est en acier revêtu de poudre. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,7m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles.

Une version avec détecteur de mouvement radio (RCR) est disponible:

- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité
- modification pratique des paramètres par télécommande (à acheter séparément).

APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.


QUEST PLUS LED HB 28000LM I CL. IP66 840 DÉTECTION SP10KV (192W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES



Source de lumière:	modul LED	Température de travail [° C]:	od -20 do +35; od -25 do +35
Puissance nominale [W]:	96	DIMM DALI:	oui
Puissance nominale du luminaire [W]:	100.40; 147.30; 200.80; 266.80; 294.60	Câble - type:	H05RR-F; H07RN-F
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Câble - longueur [m]:	0.70; 0.90
Fréquence [Hz]:	50-60	Sécurité supplémentaire:	10kV
Flux lumineux du luminaire [lm]:	13600 - 42000	Certificat CE:	158/2018; 33/2019
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	159	Référence:	x
Classe énergétique:	C; D	EAN:	x
Classe de protection:	I; II	Type de catégorie:	baie haute baie basse
Température de couleur [K]:	4000	Version:	1xL; 1xM; 2xL; 2xM
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
SDMC:	≤ 3	Plage de tension continue [V]:	176 - 280
Facteur de puissance:	0.99	UGR (4H8H):	< 22; <22
Angle d'éclairage [°]:	70; 120; 125/30	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	112000
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	71000
Matériau du diffuseur:	szkło hartowane	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000
Type de diffuseur:	transparentny	Type de diffusion:	125/30 korytarzowy; 70 UGR<22; prostokątny; symetryczny
Couleur du diffuseur:	transparentny	Accessoires supplémentaires:	siatka ochronna
Matériau du corps:	aluminium	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Couleur du corps:	szary	Détecteur de mouvement:	oui
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	max 428/323/45	Garantie [ans]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Dimensions de montage [mm]:	470/46; 470/60	Garantie [années]:	5
Résistance aux chocs:	IK10	Classe ETIM:	EC001716; EC001716
Degré d'étanchéité:	IP66	Instructions d'installation:	Download PDF
Méthode de montage:	natynkowy; zwieszany		

COURBES LÉGÈRES

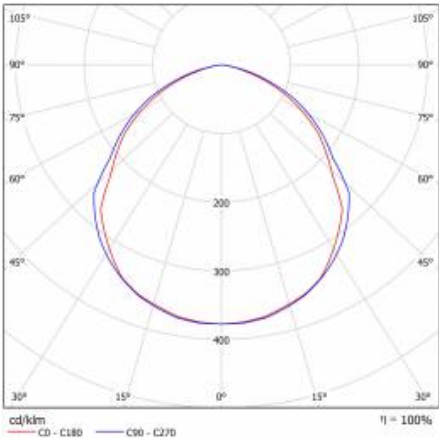

QUEST PLUS LED HB 28000LM I CL. IP66 840 DÉTECTION SP10KV (192W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
TECHNICAL PICTURES



DÉTAILS TECHNIQUES



przewód / cable H07RN-F 0,7m



QUEST PLUS LED HB RCR

QUEST PLUS LED HB 28000LM I CL. IP66 840 DÉTECTION SP10KV (192W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
559907	QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006
559952	QUEST PLUS LED HB M grille de protection RAL9006 suspension simple
559945	QUEST PLUS LED HB L grille de protection RAL9006 suspension simple
559884	QUEST PLUS LED L - cadre pour montage encastré
559891	QUEST PLUS LED M - cadre pour montage encastré
WSEL438	WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement




QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED HB M grille de protection RAL9006 suspension simple (559952)




QUEST PLUS LED HB L grille de protection RAL9006 suspension simple (559945)



QUEST PLUS LED L - cadre pour montage encastré (559884)



QUEST PLUS LED M - cadre pour montage encastré (559891)



WSEL438 HD01R Télécommande pour capteur de mouvement (WSEL438)

Date de création de la carte: 17 février 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:158/2018