

# CAPELLA LED PLUS IOT BT HYT 1020LM 840 IP54 BLANC (11W) 320MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	951459
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	11
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1020
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Capella LED Plus IoT est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard.

**Caractéristiques IoT** La version **IoT BT HYT** dispose : d'un module **BT HYT** intégré qui vous permet de programmer des fonctions dans l'application Lena Lighting Clue et de les contrôler en temps réel, et d'un pilote **ON/OFF** sans la fonction de gradation de la source lumineuse.

## APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Grâce à de nombreuses options supplémentaires, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les lieux publics.


# CAPELLA LED PLUS IOT BT HYT 1020LM 840 IP54 BLANC (11W) 320MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	951459	Matériau de l'anneau:	ABS
EAN:	5905963951459	Couleur de l'anneau:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	320/105
Puissance nominale [W]:	11	Dimensions de montage [mm]:	158
Puissance nominale du luminaire [W]:	11.20	Résistance aux chocs:	IK06
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP54
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1020	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	92	Accessoires inclus:	système de montage pour IoT, presse-étoupe, décharge de traction, 2x cache-câble, vis, chevilles 6 mm
Classe énergétique:	F	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	342/342/122
Classe de protection:	II	Poids net [kg]:	0.950
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	hublot
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Version:	BT HYT
SDMC:	3	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Facteur de puissance:	0.92	UGR (4H8H):	16,1-24,2
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	60000	Type de diffusion:	de Lambert
Angle d'éclairage [°]:	120	Gamme de produits:	Standard
Matériau du diffuseur:	PC	Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	794/1194/982
Type de diffuseur:	OPALE	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du diffuseur:	blanc	Garantie [ans]:	5
Matériel optique:	PMMA	Certificat CE:	<a href="#">375/2023</a>
Optique:	lentille	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	ABS	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>
Couleur du corps:	blanc		

## COURBES LÉGÈRES

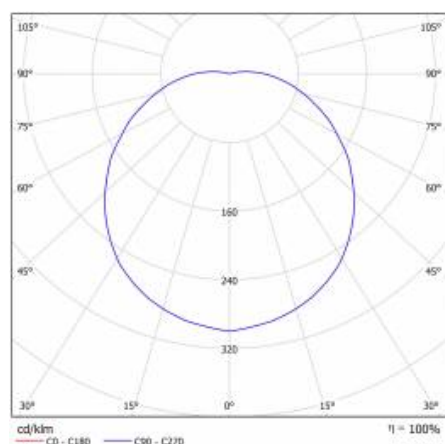

Date de création de la carte: 10 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.375/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl