

# CAPELLA LED PLUS PRO TS IOT BT RCR HYT DALI 1500LM 840 IP54 BLANC (15W) 320MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	951343
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	15
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1500
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Capella LED Plus IoT est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard.

**Caractéristiques IoT** La version **IoT BT RCR HYT DALI** dispose : d'un module **BT HYT** intégré qui vous permet de programmer des fonctions dans l'application Lena Lighting Clue et de les contrôler en temps réel ; Capteur de mouvement et de lumière du jour **RCR** caché sous l'abat-jour et pilote **DALI** pour atténuer la source lumineuse.

## APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Grâce à de nombreuses options supplémentaires, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les lieux publics.

# CAPELLA LED PLUS PRO TS IOT BT RCR HYT DALI 1500LM 840 IP54 BLANC (15W) 320MM


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	951343	Couleur de l'anneau:	blanc
EAN:	5905963951343	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	320/105
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	158
Puissance nominale [W]:	15	Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]:	15.47	Degré d'étanchéité:	IP54
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	en saillie
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1500	Détecteur de mouvement:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	93	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	E	Accessoires inclus:	système de montage pour IoT, presse-étoupe, décharge de traction, 2x cache-câble, vis, chevilles 6 mm
Classe de protection:	II	Maître / esclave:	master/slave
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	342/342/122
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Poids net [kg]:	0.920
SDMC:	3	Type de catégorie:	hublot
Facteur de puissance:	0.94	Version:	BT RCR HYT DALI
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	30000	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Angle d'éclairage [°]:	120	UGR (4H8H):	17,5-25,2
Matériau du diffuseur:	PC	Type de diffusion:	de Lambert
Type de diffuseur:	OPALE	Gamme de produits:	PRO
Couleur du diffuseur:	blanc	Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	794/1194/982
Matériel optique:	PMMA	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Optique:	lentille	Garantie [ans]:	5
Matériau du corps:	ABS	Certificat CE:	<a href="#">375/2023</a>
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau de l'anneau:	ABS	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

# CAPELLA LED PLUS PRO TS IOT BT RCR HYT DALI 1500LM 840 IP54 BLANC (15W) 320MM

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT COURBES LÉGÈRES

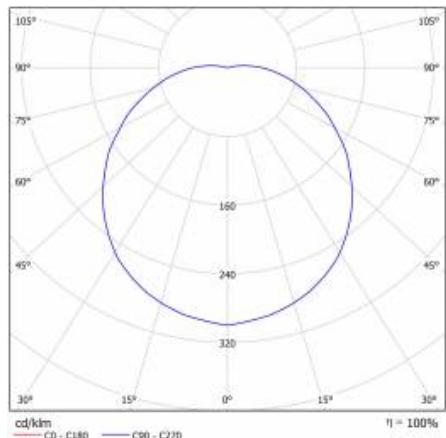

Date de création de la carte: 10 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 375/2023