

# TRIPACT LED P 4050LM PMMA DALI I CL. IP40/ IP20

## 595X595 840 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	658198
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	42
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4050
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TRIPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

### APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

# TRIPACT LED P 4050LM PMMA DALI I CL. IP40/ IP20


## 595X595 840 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	658198	Couleur du corps:	blanc
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/93
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	595/595
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4050	Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	42	Méthode de montage:	encastré
Type de diffuseur:	OPALE	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	43	Poids net [kg]:	1.900
DIMM DALI:	oui	EAN:	5905963658198
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Type de catégorie:	plafonnier
Classe énergétique:	E	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Fréquence [Hz]:	50-60	Plage de tension continue [V]:	176 - 276
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	94	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de diffusion:	de Lambert
SDMC:	≤ 3	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Facteur de puissance:	0.95	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000	Garantie [années]:	5
Matériau du diffuseur:	PMMA	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Couleur du diffuseur:	blanc	Certificat CE:	<a href="#">251/2023</a>
Matériau du corps:	ABS	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>

### COURBES LÉGÈRES

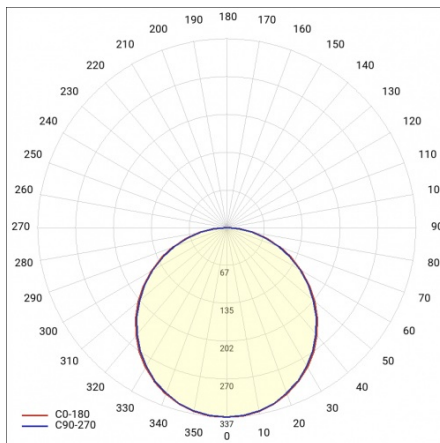

# TRIPACT LED P 4050LM PMMA DALI I CL. IP40/ IP20

## 595X595 840 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
658372	Diffuseur TRIPACT
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Diffuseur TRIPACT (658372)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 251/2023