

# TRIPACT LED P 5300LM PMMA I CL. IP40/ IP20 595X595 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Référence:                         | 658044  |
| Degré d'étanchéité:                | IP40/20 |
| Puissance nominale [W]:            | 60      |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:  | 5300    |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80     |
| SDMC:                              | ≤ 3     |
| Classe énergétique:                | F       |
| Matériau du corps:                 | ABS     |
| Matériau du diffuseur:             | PMMA    |
| Type de diffuseur:                 | OPALE   |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TRIPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.


# TRIPACT LED P 5300LM PMMA I CL. IP40/ IP20 595X595 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |            |                                    |                                    |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Référence:                                  | 658044     | Couleur du corps:                  | blanc                              |
| Température de couleur [K]:                 | 3000       | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:         | 595/595/93                         |
| Source de lumière:                          | Module LED | Dimensions de montage [mm]:        | 595/595                            |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 5300       | Degré d'étanchéité:                | IP40/20                            |
| Puissance nominale [W]:                     | 60         | Méthode de montage:                | encastré                           |
| Type de diffuseur:                          | OPALE      | Température de travail [° C]:      | de -25 à +35                       |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 65         | Poids net [kg]:                    | 1.800                              |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240    | EAN:                               | 5905963658044                      |
| Classe énergétique:                         | F          | Type de catégorie:                 | plafonnier                         |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60      | Plage de tension alternative [V]:  | 198 - 264                          |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 81         | Plage de tension continue [V]:     | 176 - 276                          |
| Classe de protection:                       | I          | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 84000                              |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80        | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000                              |
| SDMC:                                       | ≤ 3        | Type de diffusion:                 | de Lambert                         |
| Facteur de puissance:                       | 0.95       | Sécurité photobiologique:          | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 132000     | Garantie [ans]:                    | 5                                  |
| Matériau du diffuseur:                      | PMMA       | Garantie [années]:                 | 5                                  |
| Couleur du diffuseur:                       | blanc      | Instructions d'installation:       | <a href="#">Download PDF</a>       |
| Matériau du corps:                          | ABS        | Certificat CE:                     | <a href="#">251/2023</a>           |
|                                             |            | Pliik LDT:                         | <a href="#">Download</a>           |

## COURBES LÉGÈRES

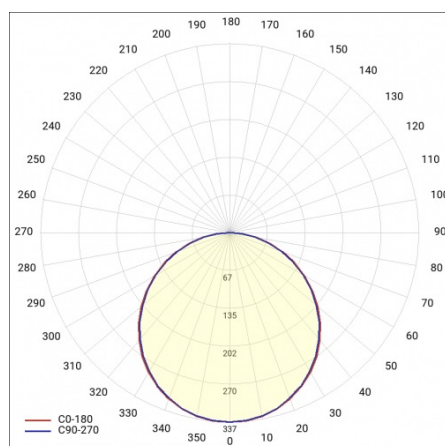

# TRIPACT LED P 5300LM PMMA I CL. IP40/ IP20 595X595 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM                                               |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 658372    | Diffuseur TRIPACT                                 |
| 999543    | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) |



Diffuseur TRIPACT (658372)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc  
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 251/2023