


# CORPACT LED P 2500LM PMMA DALI I CL. IP40/20

## 595X595MM 840 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

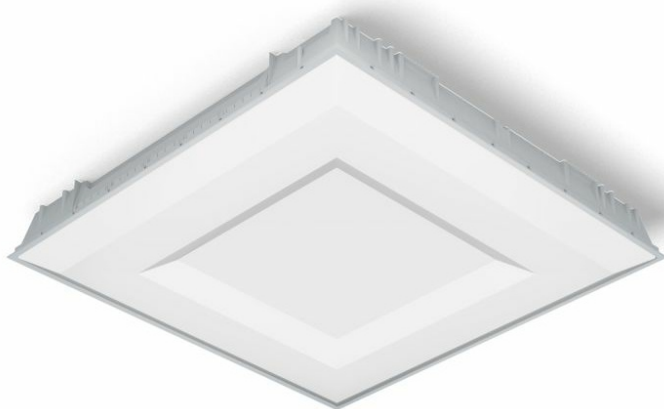

### PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	658662
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2500
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CORPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

### APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

# CORPACT LED P 2500LM PMMA DALI I CL. IP40/20

## 595X595MM 840 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	658662	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/93
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	595/595
Puissance nominale [W]:	24	Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale du luminaire [W]:	25	Méthode de montage:	encastré
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	DIMM 1-10V:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2500	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	1.900
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Température de couleur [K]:	4000	EAN:	5905963658662
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	plafonnier
SDMC:	≤ 3	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Facteur de puissance:	0.95	Plage de tension continue [V]:	176 - 276
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000	UGR (4H8H):	17-23
Matériau du diffuseur:	PMMA	Type de diffusion:	de Lambert
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat CE:	<a href="#">250/2023</a>
Couleur du diffuseur:	blanc	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	ABS	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	100
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

# CORPACT LED P 2500LM PMMA DALI I CL. IP40/20

## 595X595MM 840 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc  
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 18 mai 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 250/2023