

# CORPACT LED P 5300LM PMMA I CL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	658631
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	60
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5300
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CORPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.


# CORPACT LED P 5300LM PMMA I CL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	60	Couleur du corps:	blanc
Référence:	658631	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/93
Température de couleur [K]:	3000	Dimensions de montage [mm]:	595/595
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP40/20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5300	Méthode de montage:	encastré
Type de diffuseur:	OPALE	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	65	Poids net [kg]:	1.800
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	F	EAN:	5905963658631
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	plafonnier
Classe de protection:	I	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Plage de tension continue [V]:	176 - 276
SDMC:	≤ 3	UGR (4H8H):	17-23
Facteur de puissance:	0.95	Type de diffusion:	de Lambert
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000	Certificat CE:	<a href="#">250/2023</a>
Matériau du diffuseur:	PMMA	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du diffuseur:	blanc	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	81
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

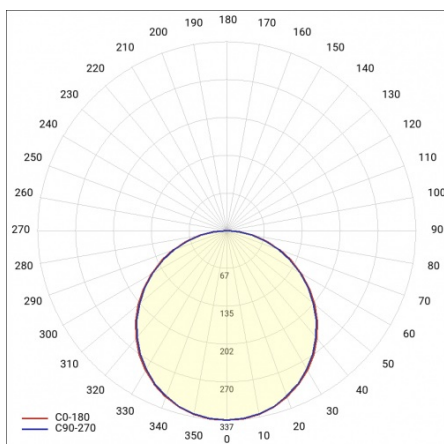

# CORPACT LED P 5300LM PMMA I CL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc  
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 250/2023