VECTOR 3 LED VD 1161MM 4300LM PRM MAT IP40 840 (41W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	661013
Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	41
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4300
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDCM ≤ 3. Versions disponibles : - avec un détecteur de mouvement RCR.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard. Luminaire destiné aux zones grand public intérieures - locaux et zones de stockage, ainsi qu'entrepôts frigorifiques couverts par les tableaux 5.4 et 5.5 de la norme EN12464 ; aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464 ; aux parkings et comme éclairage pour les infrastructures ferroviaires couvertes par les tableaux 5.34 et 5.53 de la norme EN12464, à l'exclusion des billetteries et des comptoirs à bagages, des guichets, des salles d'attente, des halls d'entrée et des halls de gare.


VECTOR 3 LED VD 1161MM 4300LM PRM MAT IP40 840 (41W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Résistance aux chocs:**	IK07
Puissance nominale [W]:	41	**Degré d'étanchéité:**	IP40
Puissance nominale du luminaire [W]:	45.50	**Méthode de montage:**	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	**Poids net [kg]:**	1.500
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4300	**Garantie [ans]:**	5
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	94	**Certificat CE:**	311/2023
Classe énergétique:	E	**Référence:**	661013
Classe de protection:	I	**EAN:**	5905963661013
Température de couleur [K]:	4000	**Type de catégorie:**	lattes
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Plage de tension alternative [V]:**	207 - 253
SDMC:	3	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Facteur de puissance:	0.99	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	135000
Protection contre les surtensions [kV]:	2	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	85000
Matériau du diffuseur:	PC	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	40000
Type de diffuseur:	PRM MAT	**Garantie [années]:**	5
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Couleur du corps:	blanc	**Certificat PZH:**	B-BK-60212-0019/20
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1161/126/60	**Plik LDT:**	Download
Dimensions de montage [mm]:	1060		

COURBES LÉGÈRES

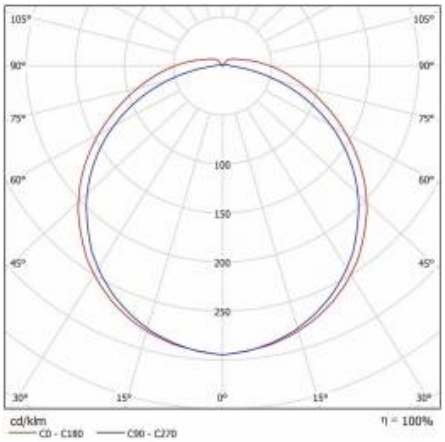

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 311/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl