


QUBE 1 LED 1560LM 830 IP65 I CL. 12° (18W) RAL 7037

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

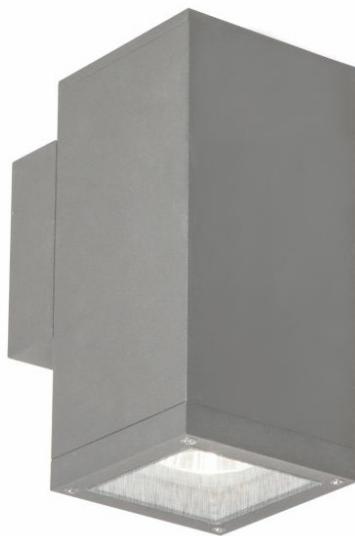

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	959479
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	18
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1560
Température de couleur [K]:	3000
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	verre trempé
Type de diffuseur:	transparent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire d'appoint extérieur à LED à économie d'énergie permet un fonctionnement économique et à long terme sans remplacement des sources lumineuses. Il se caractérise par une protection IP65 élevée - à la fois contre la poussière et les gouttes d'eau, tombant sous n'importe quel angle. Cette étanchéité est assurée par sa construction - boîtier en aluminium et vitre en verre trempé, protégée en outre par un joint. Le luminaire est disponible en plusieurs versions de distribution lumineuse et en deux versions d'éclairage : - en haut ou en bas - en haut et en bas.

APPLICATION

Le luminaire mural (montage directement à la surface au moyen de boulons à expansion) est spécialement conçu pour accentuer l'éclairage extérieur des façades de bâtiments tels que les hôtels, les bureaux, les immeubles d'habitation, mais aussi les maisons privées, les passages et entrées.

QUBE 1 LED 1560LM 830 IP65 I CL. 12° (18W) RAL 7037

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	RAL7037
Puissance nominale [W]:	18	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	204/136
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Dimensions de montage [mm]:	100/136
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Résistance aux chocs:	IK06
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP65
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1560	Garantie [ans]:	2
Classe énergétique:	F	Référence:	959479
Classe de protection:	I	EAN:	5905963959479
Température de couleur [K]:	3000	Type de catégorie:	accentuer
Angle d'éclairage [°]:	12	Version:	haut ou bas
Matériau du diffuseur:	verre trempé	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Type de diffuseur:	transparent	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériel optique:	PC	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	87
Optique:	Réflecteur	Instructions d'installation:	Télécharger le PDF
Matériau du corps:	aluminium		