


QUBE 1 LED 1540LM 830 IP65 I CL. 32° (18W) RAL 7037

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

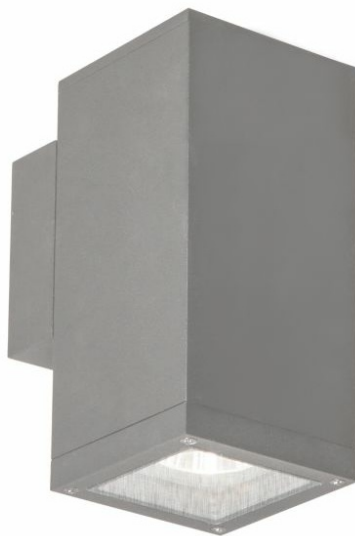

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	18
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1540 - 1865
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5700
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	szkło hart.
Type de diffuseur:	transparentny

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire d'appoint extérieur à LED à économie d'énergie permet un fonctionnement économique et à long terme sans remplacement des sources lumineuses. Il se caractérise par une protection IP65 élevée - à la fois contre la poussière et les gouttes d'eau, tombant sous n'importe quel angle. Cette étanchéité est assurée par sa construction - boîtier en aluminium et vitre en verre trempé, protégée en outre par un joint. Le luminaire est disponible en plusieurs versions de distribution lumineuse et en deux versions d'éclairage : - en haut ou en bas - en haut et en bas.

APPLICATION

Le luminaire mural (montage directement à la surface au moyen de boulons à expansion) est spécialement conçu pour accentuer l'éclairage extérieur des façades de bâtiments tels que les hôtels, les bureaux, les immeubles d'habitation, mais aussi les maisons privées, les passages et entrées.

QUBE 1 LED 1540LM 830 IP65 I CL. 32° (18W) RAL 7037

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	moduł LED	Matériau du corps:	aluminium
Puissance nominale [W]:	18	Couleur du corps:	RAL7037
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	204/136; 250/136
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions de montage [mm]:	100/136
Fréquence [Hz]:	50-60	Résistance aux chocs:	IK06
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1540 - 1865	Degré d'étanchéité:	IP65
Classe énergétique:	F	Garantie [ans]:	2
Classe de protection:	I	Référence:	x
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5700	EAN:	x
Angle d'éclairage [°]:	12; 18; 32	Type de catégorie:	accentuer
Matériau du diffuseur:	szkło hart.	Version:	góra i dół; góra lub dół
Type de diffuseur:	transparentny	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Matériel optique:	PC	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Optique:	Reflektor	Instructions d'installation:	Pobierz PDF