

DL 220 LED 4000K 18W BLANC AW3H MAT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Degré d'étanchéité:	IP65
Puissance nominale [W]:	18
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1500
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Round LED downlight recessed mounting, even light distribution and high ingress protection class IP65 (diffuser), IP40 (top) equipped with an integrated energy-saving light source LED GO! Body made of ABS plastic with prismatic PC diffuser. Available options with DALI/DIMM 1-10V or with emergency module. Colour temperature 3000K/4000K, CRI>80, LED lifespan 50 000h (L70B50) ta= 25 °C.

APPLICATION

Luminaire designed for both indoor (offices, routes, farm buildings) and outdoor use (IP65). Due to the possibility of making it with ballast compatible with external lighting systems, it is particularly recommended to A class office buildings. Provides good surface lighting and works well in situations that require eyesight concentration. Designed for mounting in each type of suspended ceiling (modular, plasterboard).


DL 220 LED 4000K 18W BLANC AW3H MAT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø220/65
Puissance nominale [W]:	18	Dimensions de montage [mm]:	ø205
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Résistance aux chocs:	IK08
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP65
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	encastré
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1500	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	83	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Classe énergétique:	F	Poids net [kg]:	1.250
Classe de protection:	I	Certificat CE:	114/2019
Température de couleur [K]:	4000	Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria)
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat PZH:	HK/B/0987/01/2014
Facteur de puissance:	0.92	Référence:	515590
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	EAN:	5905963515590
Angle d'éclairage [°]:	120	Type de catégorie:	downlight
Matériau du diffuseur:	PC	Classe ETIM:	EC002892
Type de diffuseur:	PRM MAT	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	blanc		

COURBES LÉGÈRES

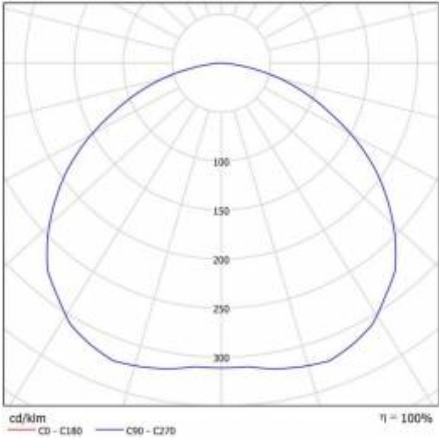

Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr:114/2019

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl