

DL 220 LED 4000K 18W DIMM 1-10V BLANC MAT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	moduł LED
Degré d'étanchéité:	IP65; IP65/20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	max 3050
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	A; F; G
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	biały; satynowy
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Round LED downlight recessed mounting, even light distribution and high ingress protection class IP65 (diffuser), IP40 (top) equipped with an integrated energy-saving light source LED GO! Body made of ABS plastic with prismatic PC diffuser. Available options with DALI/DIMM 1-10V or with emergency module. Colour temperature 3000K/4000K, CRI>80, LED lifespan 50 000h (L70B50) ta= 25 °C.

APPLICATION

Luminaire designed for both indoor (offices, routes, farm buildings) and outdoor use (IP65). Due to the possibility of making it with ballast compatible with external lighting systems, it is particularly recommended to A class office buildings. Provides good surface lighting and works well in situations that require eyesight concentration. Designed for mounting in each type of suspended ceiling (modular, plasterboard).


DL 220 LED 4000K 18W DIMM 1-10V BLANC MAT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	modul LED	Résistance aux chocs:	IK08
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP65; IP65/20
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	podtynkowy
Flux lumineux du luminaire [lm]:	max 3050	Température de travail [° C]:	od -20 do +35; od -25 do +35; od -30 do +35; od -36 do +35; od 0 do +35
Classe énergétique:	A; F; G	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Classe de protection:	I	DIMM 1-10V:	oui
Température de couleur [K]:	3000; 4000	DIMM DALI:	oui
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat CE:	114/2019
Facteur de puissance:	0.55; 0.61; 0.92; 0.93; 0.94	Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria); 5
Temps de charge [h: min]:	999	Certificat PZH:	HK/B/0987/01/2014
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Référence:	x
Angle d'éclairage [°]:	120	EAN:	x
Matériau du diffuseur:	PC	Type de catégorie:	downlight
Type de diffuseur:	PRM; PRM MAT	Autotest:	oui
Matériau du corps:	ABS	Classe ETIM:	EC002892
Couleur du corps:	biały; satynowy	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø220/65	Version:	max nieroty Baran 202029
Dimensions de montage [mm]:	ø205	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

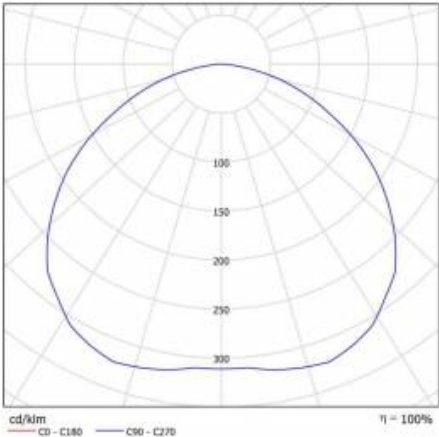

Date de création de la carte: 07 novembre 2020
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr:114/2019

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl