

VECTOR 3 LED 1441MM AW3H AT 4700LM PRM MAT IP40 830 (40W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	40
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4700
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDCM ≤ 3.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard.


VECTOR 3 LED 1441MM AW3H AT 4700LM PRM MAT IP40 830 (40W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	40	Résistance aux chocs:	IK07
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP40
Température de couleur [K]:	3000	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4700	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	43.30	Poids net [kg]:	2.400
Type de diffuseur:	PRM MAT	Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria)
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109	Référence:	661785
Classe énergétique:	E	EAN:	5905963661785
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	lattes
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1441/126/60	Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Fréquence [Hz]:	50-60
SDMC:	≤ 3	Flicker [%]:	2
Facteur de puissance:	0.95	Autotest:	oui
Matériau du diffuseur:	PC	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	Certificat CE:	310/2023
Couleur du corps:	blanc	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116000
Dimensions de montage [mm]:	1330	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
		Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000
		Garantie [années]:	2 / 0.5 (batterie)
		Instructions d'installation:	Download PDF
		Certificat PZH:	B-BK-60212-0019/20

COURBES LÉGÈRES

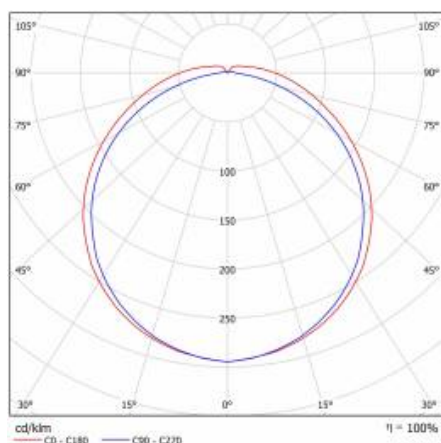

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.310/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2