

VECTOR 3 LED 1441MM DALI DÉTECTION 6900LM PRM MAT IP40 840 (60W) CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	60
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6900
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDCM ≤ 3.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard.


VECTOR 3 LED 1441MM DALI DÉTECTION 6900LM PRM MAT IP40 840 (60W) CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	60	Résistance aux chocs:	IK07
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP40
Température de couleur [K]:	4000	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	6900	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	62.50	Poids net [kg]:	2.250
Type de diffuseur:	PRM MAT	Garantie [ans]:	5
Détecteur de mouvement:	oui	Référence:	661716
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	110	EAN:	5905963661716
Corridor fonction:	oui	Type de catégorie:	lattes
Classe énergétique:	E	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
DIMM DALI:	oui	Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Classe de protection:	I	Fréquence [Hz]:	50-60
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1441/126/60	Flicker [%]:	10
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	310/2023
Facteur de puissance:	0.95	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000
Couleur du corps:	blanc	Garantie [années]:	5
Dimensions de montage [mm]:	1330	Instructions d'installation:	Download PDF
		Certificat PZH:	B-BK-60212-0019/20
		Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

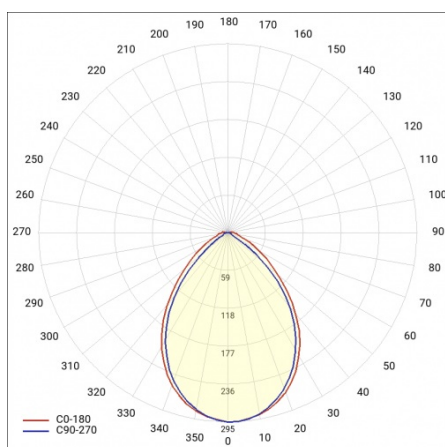

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.310/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl