# VECTOR 3 LED 1441MM DÉTECTION 6400LM PRM MAT IP40 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Degré d'étanchéité:** | IP40 |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 |
| **Puissance nominale [W]:** | 60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 6400 |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDCM ≤ 3.

## APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard.


# VECTOR 3 LED 1441MM DÉTECTION 6400LM PRM MAT IP40 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Source de lumière:** | Module LED | **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **Puissance nominale [W]:** | 60 | **Poids net [kg]:** | 2.150 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 62.50 | **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 6400 | **Référence:** | 661488 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 102 | **EAN:** | 5905963661488 |
| **Classe énergétique:** | E | **Type de catégorie:** | lattes |
| **Classe de protection:** | I | **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 | **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 | **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **SDMC:** | 3 | **Détecteur de mouvement:** | oui |
| **Facteur de puissance:** | 0.95 | **Flicker [%]:** | 2 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC | **Plage de tension alternative [V]:** | 198 - 264 |
| **Type de diffuseur:** | PRM MAT | **Certificat CE:** | 310/2023 |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre | **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 116000 |
| **Couleur du corps:** | blanc | **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 72000 |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 1441/126/60 | **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 35000 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | 1330 | **Garantie [années]:** | 5 |
| **Résistance aux chocs:** | IK07 | **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Degré d'étanchéité:** | IP40 | **Certificat PZH:** | B-BK-60212-0019/20 |
| **Méthode de montage:** | en saillie | **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

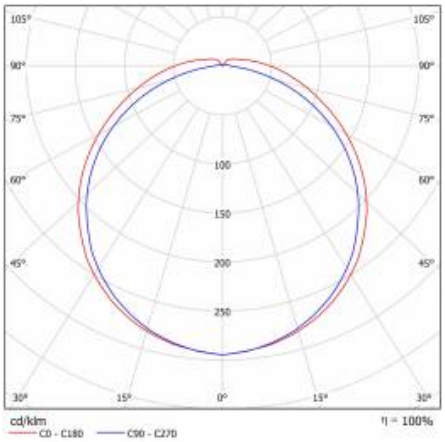


Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 310/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl