TYTAN MULTI LED 1150 5000-8700LM 840 IP66 DÉTECTION

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	358838
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W] - plage:	26/33/40/47
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	5000/6250/7500/8700
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	B
SDMC:	3
Matériau du corps:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN MULTI LED est un luminaire de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : jusqu'à 175 lm/W. Une solution consistant à intégrer le couvercle à un panneau à LED a été utilisée dans ce luminaire. Il présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-50 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps et le vasque du luminaire sont résistants au rayonnement UV. Hauteur de montage de la version avec RCR : jusqu'à 5 mètres. La version MULTI permet une configuration individuelle : grâce au micro-interrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des quatre réglages (puissance nominale [W] / flux lumineux [lm]) :
13 W-24 W -1. 13 W/2500 lm ; 2. 17 W/3150 lm ; 3. 20 W/3750 lm ; 4. 24 W/4350 lm;26 W-47 W - 1. 26W/5000 lm ; 2. 33W/6250 lm ; 3. 40W/7500 lm ; 4. 47 W/8700 lm ; 21 W-29 W - 1. 16W/3150 lm ; 2. 21W/3900 lm ; 3. 25W/4700 lm ; 4. 29 W/5450 lm ; 33 W-59 W - 1. 33W/6300 lm ; 2. 41W/7850 lm ; 3. 50W/9350 lm ; 4. 59 W/10900 lm.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à niveaux multiples), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Grace à ses paramètres lumineux élevés, ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


TYTAN MULTI LED 1150 5000-8700LM 840 IP66 DÉTECTION

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	358838	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	1152/85/80
EAN:	5905963358838	**Résistance aux chocs:**	IK09
Source de lumière:	Module LED	**Degré d'étanchéité:**	IP66
Puissance nominale [W] - plage:	26/33/40/47	**Méthode de montage:**	en saillie, en suspention
Puissance nominale [W] - plage:	28.9/36.1/43.4/50.3	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	5000/6250/7500/8700	**Détecteur de mouvement:**	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	173	**Garantie [ans]:**	5
Classe énergétique:	B	**Type de catégorie:**	lattes
Classe de protection:	I	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	177000
Température de couleur [K]:	4000	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	111000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	53000
SDMC:	3	**Classe ETIM:**	EC000109
Facteur de puissance:	0.91	**Sécurité photobiologique:**	RG0 - groupe sans risque
Module d'éclairage remplaçable:	oui	**Garantie [années]:**	5
Matériau du diffuseur:	PC	**Certificat CE:**	152/2019
Type de diffuseur:	mat	**Certificat PZH:**	B-BK-60212-0152/20
Couleur du diffuseur:	blanc	**HACCP:**	852/2004
Matériel optique:	PC	**Certificat ENEC:**	0310/ENEC/23
Matériau du corps:	PC	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Couleur du corps:	gris	**Plik LDT:**	Download

COURBES LÉGÈRES

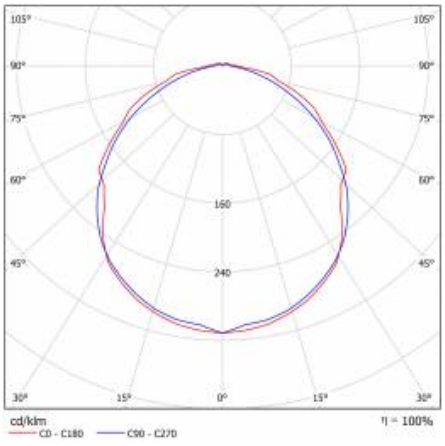

TYTAN MULTI LED 1150 5000-8700LM 840 IP66 DÉTECTION

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES




regulowane uchwyty / adjustable handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension system of the diffuser / hängende Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a place of power supply / Stromversorgungsanschluss von mehreren Seite möglich




tytan multi led

TYTAN MULTI LED 1150 5000-8700LM 840 IP66 DÉTECTION

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
907913	TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68
358937	TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - module d'éclairage
358944	TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - module d'éclairage
358951	TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - module d'éclairage
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
80000378	Presse-étoupe PG 13.5 Tytan PA 6.6 gris avec écrou



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm (907920)



Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 (16000507)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - module d'éclairage (358937)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - module d'éclairage (358944)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - module d'éclairage (358951)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 24 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 152/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl