

# INDUSTRY IP66 LED 1150MM 13600LM 840 DALI (85W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	552106
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Puissance nominale [W]:</b>	85
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	13600
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80
<b>SDMC:</b>	≤ 3
<b>Classe énergétique:</b>	C
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium
<b>Matériau du diffuseur:</b>	verre

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INDUSTRY IP66 LED est une barre hermétique de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le corps conçu à partir de zéro est fait d'un profilé en aluminium et soumis au processus d'anodisation, ce qui confère une résistance et fiabilité au luminaire, tandis que le profilé latéral étroit permet une installation dans des endroits difficiles d'accès. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED GO ! impactent une efficacité lumineuse très élevée : jusqu'à 163 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le vasque est fait en verre trempé résistant au rayonnement UV. La combinaison des matériaux (aluminium et verre trempé) et la conception non déposable avec connecteur externe confèrent au luminaire une grande résistance aux conditions environnementales difficiles. Adapté au montage en applique et suspendu. Options : couleur RAL au choix. Options: toute couleur RAL; diffuseur en PC ou PMMA.

## APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé à être utilisé à l'intérieur de locaux médicaux, laboratoires et de locaux industriels, surtout dans les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.


# INDUSTRY IP66 LED 1150MM 13600LM 840 DALI (85W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale [W]:</b>	85	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	33000
<b>Référence:</b>	552106	<b>Matériau du diffuseur:</b>	verre
<b>EAN:</b>	5905963552106	<b>Type de diffuseur:</b>	transparent
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Couleur du diffuseur:</b>	transparent
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	13600	<b>Matériel optique:</b>	PMMA
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	92.20	<b>Matériau du corps:</b>	aluminium
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	110	<b>Couleur du corps:</b>	gris
<b>DIMM DALI:</b>	oui	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK08
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	1150/63/55	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -15 à +35
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Classe énergétique:</b>	C	<b>Le nombre d'unités de mise en œuvre:</b>	1
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	148	<b>Garantie [années]:</b>	5
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">146/2023</a>
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80	<b>Certificat PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0322/20</a>
<b>SDMC:</b>	≤ 3	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	108000	<b>Pliik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b>	71000		

## COURBES LÉGÈRES

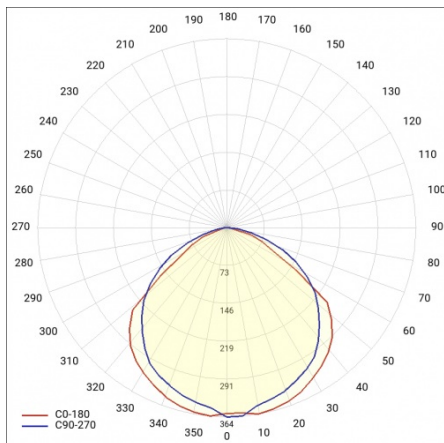

# INDUSTRY IP66 LED 1150MM 13600LM 840 DALI (85W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED.  
INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:146/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl