

NECTRA LITE 14W 1330LM IP44

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	502606
Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale [W]:	14
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1330
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PC
Couleur du corps:	blanc
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Downlight avec un niveau de protection IP44, équipé de sources lumineuses à LED à économie d'énergie. Son corps fait en polycarbonate thermoconducteur avec un dissipateur thermique en aluminium intégré, assure des conditions de travail optimales pour les LED. Le couvercle conçu en PMMA hautement perméable garantit une efficacité lumineuse élevée. Le luminaire à installer sans outils dans les plafonds en plaques de plâtre garantit des coûts d'entretien réduits. Grâce au boîtier, le montage en saillie du luminaire est possible.

APPLICATION

Luminaire à encastrer conçu pour l'extérieur et l'intérieur – dans les bureaux, les zones de circulation, les locaux techniques et les sanitaires. En raison de sa capacité à éclairer uniformément la surface et des économies d'énergie élevées qu'il offre, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les établissements publics.


NECTRA LITE 14W 1330LM IP44

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	502606	Degré d'étanchéité:	IP44/20
EAN:	5905963502606	Température de travail [° C]:	de -20 à +40
Puissance nominale [W]:	14	Type de catégorie:	downlight
Puissance nominale du luminaire [W]:	14	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1330	Méthode de montage:	encastré
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	95	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	30000
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	20000
Classe de protection:	II	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Température de couleur [K]:	4000	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Certificat CE:	346/2023
Type de diffuseur:	OPALE	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Matériau du corps:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	blanc	Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	145/66	Plik LDT:	Download
Dimensions de montage [mm]:	120x130		

COURBES LÉGÈRES

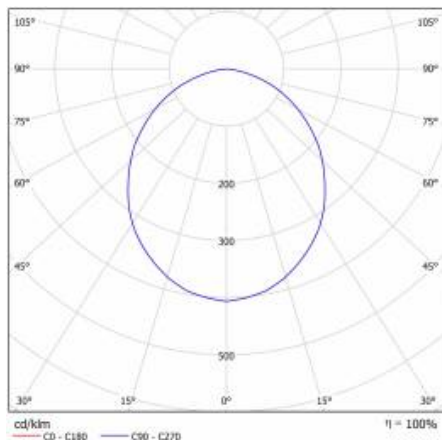

Date de création de la carte: 29 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 346/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2