

# NECTRA LITE 17W 1650LM IP44

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	502613
Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1650
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PC
Couleur du corps:	blanc
Type de diffuseur:	OPALE

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Downlight avec un niveau de protection IP44, équipé de sources lumineuses à LED à économie d'énergie. Son corps fait en polycarbonate thermoconducteur avec un dissipateur thermique en aluminium intégré, assure des conditions de travail optimales pour les LED. Le couvercle conçu en PMMA hautement perméable garantit une efficacité lumineuse élevée. Le luminaire à installer sans outils dans les plafonds en plaques de plâtre garantit des coûts d'entretien réduits. Grâce au boîtier, le montage en saillie du luminaire est possible.

## APPLICATION

Luminaire à encastrer conçu pour l'extérieur et l'intérieur – dans les bureaux, les zones de circulation, les locaux techniques et les sanitaires. En raison de sa capacité à éclairer uniformément la surface et des économies d'énergie élevées qu'il offre, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les établissements publics.


# NECTRA LITE 17W 1650LM IP44

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	17	Température de travail [° C]:	de -20 à +40
Puissance nominale du luminaire [W]:	17	Référence:	502613
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1650	EAN:	5905963502613
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	97	Type de catégorie:	downlight
Classe énergétique:	E	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	30000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	20000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Méthode de montage:	encastré
Type de diffuseur:	OPALE	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Matériau du corps:	PC	Garantie [ans]:	5
Couleur du corps:	blanc	Certificat CE:	<a href="#">346/2023</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	174/69	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Dimensions de montage [mm]:	145x155	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Degré d'étanchéité:	IP44/20		

## COURBES LÉGÈRES

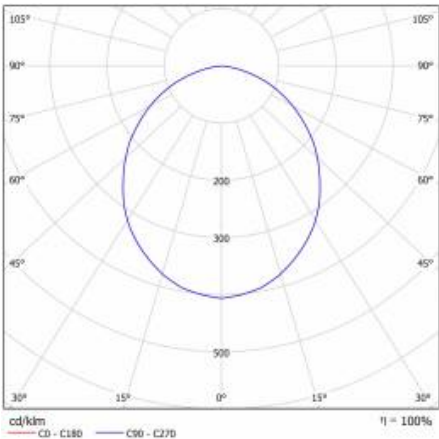

Date de création de la carte: 29 janvier 2026  
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 346/2023

 **LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)