

CAPELLA LED EDGE VD 1950LM 840 IP54 RCR BLANC (21W) 320MM H

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK06; IK07
Puissance nominale [W]:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1400 - 2500
Température de couleur [K]:	3000; 4000
SDMC:	≤ 3; ≤ 5; ≤ 6
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPELLA LED est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard.

APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio (RCR), qui est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les espaces publics.

CAPELLA LED EDGE VD 1950LM 840 IP54 RCR BLANC (21W) 320MM H

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT


TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	modul LED	Accessoires inclus:	presse-étoupe, décharge de traction, 2x cache-câbles, vis, chevilles 6 mm; presse-étoupe, extraction, 2x câble de couverture, vis, chevilles 6mm
Puissance nominale [W]:	16		
Puissance nominale du luminaire [W]:	18		
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240; 220-240		
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1400 - 2500	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	325/325/90; 342/342/122
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	74	Poids net [kg]:	0.650; 0.725; 0.820; 0.900
Classe énergétique:	F	Garantie [ans]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Classe de protection:	II	Flicker [%]:	100
Température de couleur [K]:	3000; 4000	Référence:	x
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Type de catégorie:	hublot
SDMC:	≤ 3; ≤ 5; ≤ 6	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement
Facteur de puissance:	0.84; 0.98	Puissance nominale du luminaire 30 min [W]:	18
Angle d'éclairage [°]:	120	Flux lumineux du luminaire 0 min [lm] *:	max 2500
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Matériau du diffuseur:	PC	ITHD [%]:	14; 74
Type de diffuseur:	OPAL	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Matériau du corps:	ABS	Corridor fonction:	oui
Couleur du corps:	antracyt; biały	Couleur EDGE / BOX:	antracyt; biały
Matériau de l'anneau:	ABS	EAN:	x
Couleur de l'anneau:	antracyt; biały	Fréquence [Hz]:	50-60
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	320/105; 320/89; 340/105	PIR:	oui
Dimensions de montage [mm]:	160	Certificat PKP:	max 940477
Résistance aux chocs:	IK06; IK07	Capteur crépuscule:	oui
Degré d'étanchéité:	IP54	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	12000; 125000
Méthode de montage:	natynkowy	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	78000; 80000
Température de travail [° C]:	od -20 do +35	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Détecteur de mouvement:	oui	Garantie [années]:	5
		Charge maximale (capteur RCR) [W]:	100; 400
		Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

CAPELLA LED EDGE VD 1950LM 840 IP54 RCR BLANC (21W) 320MM H

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

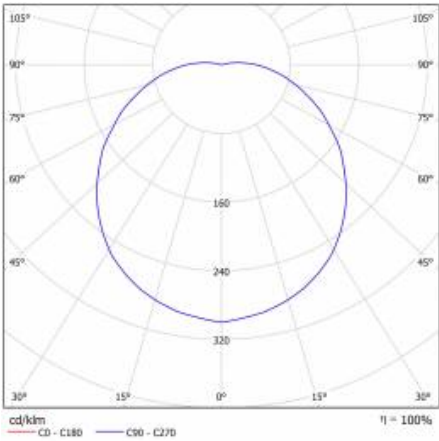

DÉTAILS TECHNIQUES



CAPELLA LED EDGE

Date de création de la carte:30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:156/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl