

HULK 2 LED BASIC 19300LM 840 IP66 | CL. 105D 162W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	963995
Puissance nominale [W]:	162
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	19300
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 5
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

HULK 2LED BASIC est un luminaire de type HIGH-BAY de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le corps, conçu à partir de zéro, est en aluminium moulé sous pression et revêtu de poudre. Il utilise des processus naturels de conduction et de convection, qui ont un effet positif sur la gestion de la chaleur du luminaire. La forme du corps avec un dissipateur thermique intégré et efficace et des matériaux de haute qualité assurent une dissipation maximale de la chaleur du module LED. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED GO ! impactent une efficacité lumineuse élevée : max 104 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. La technologie DOB utilisée garantit un facteur de puissance très élevé (0,99) et une longue durée de vie. Le vasque en polycarbonate PC offre une diffusion universelle de 105 degrés. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,3 m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles pour une installation facile et efficace. Sa conception est adaptée à un montage suspendu et, avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également à un montage en saillie (montage au plafond et au mur).

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour être monté en suspension à l'aide de chaînes, de câbles, etc. avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également à un montage en saillie (montage au plafond et au mur) à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Il sera parfait pour les usines, les halls de production, les grands entrepôts et centres logistiques. Luminaire destiné aux zones grand public intérieures - locaux et zones de stockage, ainsi qu'entrepôts frigorifiques couverts par les tableaux 5.4 et 5.5 de la norme EN12464 ; aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464 ; aux parkings et comme éclairage pour les infrastructures ferroviaires couvertes par les tableaux 5.34 et 5.53 de la norme EN12464, à l'exclusion des billetteries et des comptoirs à bagages, des guichets, des salles d'attente, des halls d'entrée et des halls de gare.


HULK 2 LED BASIC 19300LM 840 IP66 I CL. 105D 162W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	963995	Couleur du corps:	gris
Puissance nominale [W]:	162	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	35/371
Puissance nominale du luminaire [W]:	186.40	Résistance aux chocs:	IK09
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP66
Flux lumineux du luminaire [lm]:	19300	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	104	Température de travail [° C]:	de -40 à +45
Classe énergétique:	E	Câble - longueur [m]:	0.30
Classe de protection:	I	Accessoires inclus:	Anneau à visser
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	2.600
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	3
SDMC:	≤ 5	Type de catégorie:	baie haute baie basse
Facteur de puissance:	0.99	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	186.40
Angle d'éclairage [°]:	105	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	136000
Plage de tension alternative [V]:	220 – 240	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	86000
Protection contre les surtensions [kV]:	3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	41000
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	51/2020
Type de diffuseur:	transparent	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du diffuseur:	transparent	Garantie [années]:	5
Matériel optique:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre	Classe ETIM:	EC001716


COURBES LÉGÈRES

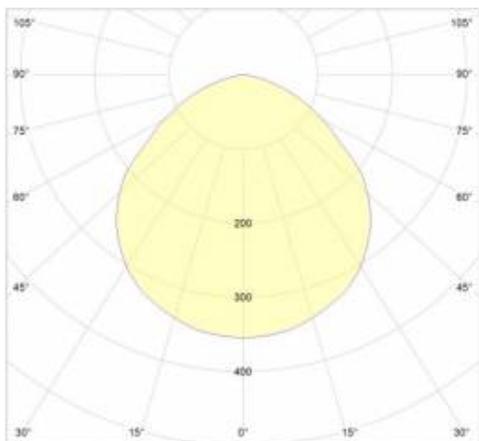

HULK 2 LED BASIC 19300LM 840 IP66 | CL. 105D 162W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TECHNICAL PICTURES

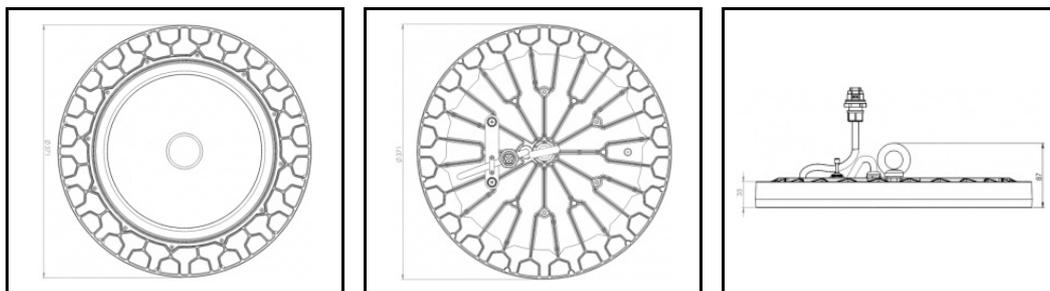

HULK 2 LED BASIC 19300LM 840 IP66 I CL. 105D 162W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
964244	OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR
964886	OCULUS LED - support universel
964893	OCULUS LED - Support NT
964862	OCULUS LED - grille de protection




OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR (964244)

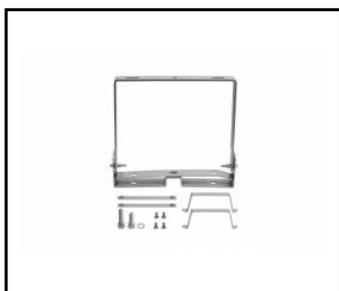

OCULUS LED - support universel (964886)

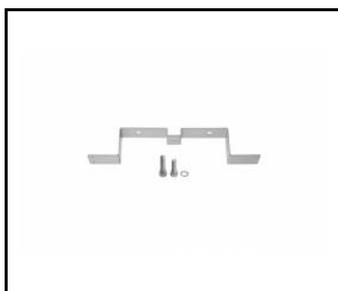

OCULUS LED - Support NT (964893)

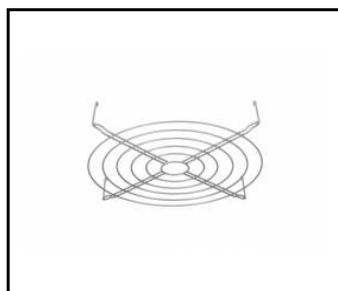

OCULUS LED - grille de protection (964862)

Date de création de la carte: 17 août 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:51/2020