

# CAMEA RCR LED 9W LED BLANC DIFFUSEUR BLANC OPAQUE - BLANC FROID

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	663284
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK08
<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	29
<b>Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:</b>	3630/3580
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80
<b>Classe de protection:</b>	III
<b>Classe énergétique:</b>	C

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire routier à LED à haute efficacité lumineuse (jusqu'à 153 lm/W) et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC) sont utilisées dans le luminaire. Le luminaire se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée, réglable par incréments de 5 degrés permet la régulation entre de -5° à +15° (en haut, sur poteau) ; -15° à +5° (latéral, sur flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur 0. 2m. Le luminaire est adapté pour être alimenté par des panneaux photovoltaïques, des éoliennes ou d'autres sources avec une tension de sortie de 12-24 V DC. Le paramètre du flux lumineux est donné pour deux valeurs 12V et 24V DC.

## APPLICATION

Luminaire routier pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.


# CAMEA RCR LED 9W LED BLANC DIFFUSEUR BLANC OPAQUE - BLANC FROID

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	663284	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -20 à +35
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	29	<b>Réglage de l'angle d'éclairage [°]:</b>	de -5 à +15 (maximal, sur le poteau); -15 à +5 (latéral, sur potence)
<b>Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:</b>	3630/3580	<b>Surface latérale (SCx) [m2]:</b>	0.018
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	130	<b>Câble - type:</b>	H07RN-F 2x1.5
<b>Classe énergétique:</b>	C	<b>Câble - longueur [m]:</b>	0.30
<b>Classe de protection:</b>	III	<b>Nombre de pièces sur une palette [pcs]:</b>	62
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000	<b>Poids net [kg]:</b>	1.850
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80	<b>Plage de tension continue [V]:</b>	12 - 24
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	136000
<b>Type de diffuseur:</b>	matrice lenticulaire	<b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b>	86000
<b>Couleur du diffuseur:</b>	transparent	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	41000
<b>Matériel optique:</b>	PC	<b>Type de catégorie:</b>	rue et route
<b>Optique:</b>	matrice lenticulaire	<b>Sécurité photobiologique:</b>	groupe de risque 1 (faible risque)
<b>Matériau du corps:</b>	PP+FG	<b>ULOR:</b>	0%
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	640/233/113	<b>Garantie [ans]:</b>	6
<b>Dimensions de montage [mm]:</b>	ø60	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">99/2023</a>
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK08	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66		

## COURBES LÉGÈRES

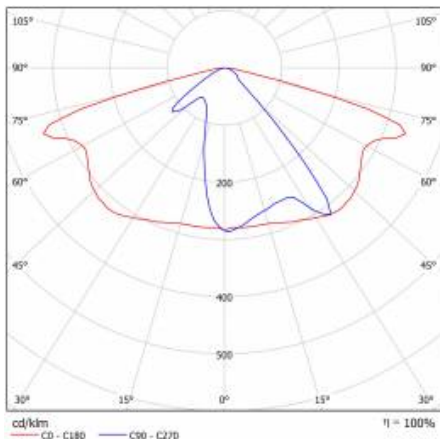

# CAMEA RCR LED 9W LED BLANC DIFFUSEUR BLANC OPAQUE - BLANC FROID

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
UL00229	support de montage 78 mm



support de montage 78 mm (UL00229)

Date de création de la carte: 05 février 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:99/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl