


# SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II CL. DALI DÉTECTION AW 3H AT OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

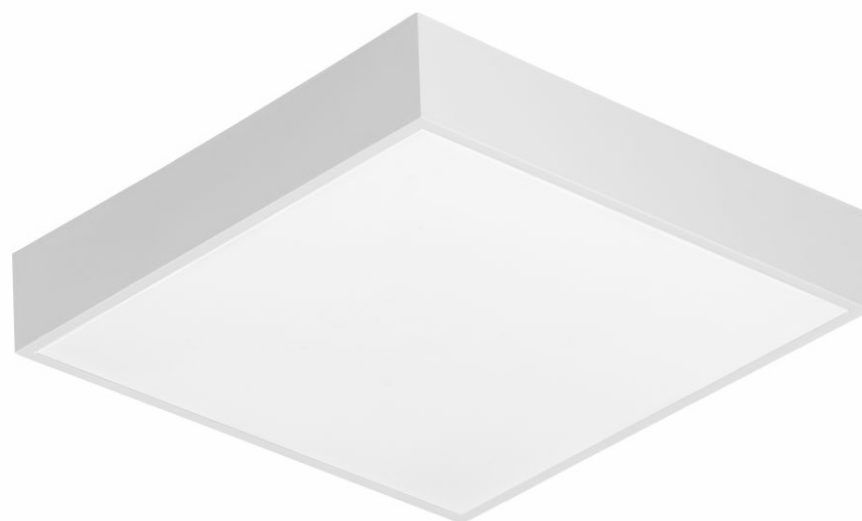

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	664373
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED AW est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

## APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.

# SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II CL. DALI DÉTECTION AW 3H AT OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT


## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	24	Résistance aux chocs:	IK08
Référence:	664373	Degré d'étanchéité:	IP54
Température de couleur [K]:	3000	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Source de lumière:	Module LED	Corridor fonction:	oui
Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	145	Détecteur de mouvement:	oui
Type de diffuseur:	OPALE	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	DIMM DALI:	oui
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	305x305x60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	85	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	120
Classe énergétique:	F	Poids net [kg]:	1.200
Classe de protection:	II	Type de catégorie:	hublot
SDMC:	≤ 3	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement
Facteur de puissance:	0.92	Version:	LENTILLES
Temps de charge [h: min]:	48	Plage de tension alternative [V]:	198 -264
Temps de travail avec batterie [h: min]:	3	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Charge maximale (capteur RCR) [W]:	400	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	80000
Angle d'éclairage [°]:	120	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Type de batterie:	NiMh	Type de diffusion:	open space
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Matériau du diffuseur:	PS	Garantie technique:	5
Couleur du diffuseur:	blanc	Certificat CE:	<a href="#">111/2023</a>
Matériel optique:	PMMA	Certificat ENEC:	<a href="#">0316/ENEC/23</a>
Optique:	lentille	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0479/21</a>
Couleur du corps:	blanc	Certificat CNBOP:	<a href="#">5152/2023</a>
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58	Capacité de la batterie [mAh]:	2100
Dimensions de montage [mm]:	210	Plage de tension continue [V]:	176 - 280

## COURBES LÉGÈRES

# SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II CL. DALI DÉTECTION AW 3H AT OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

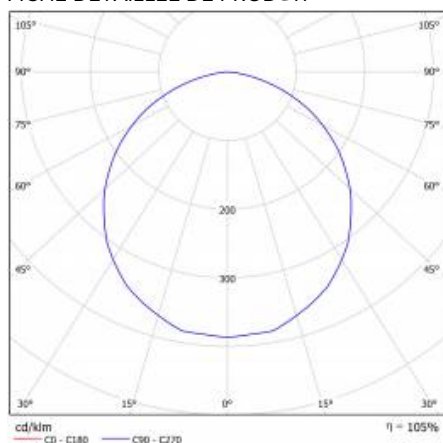

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:111/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl