


SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II CL. DALI DÉTECTION OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

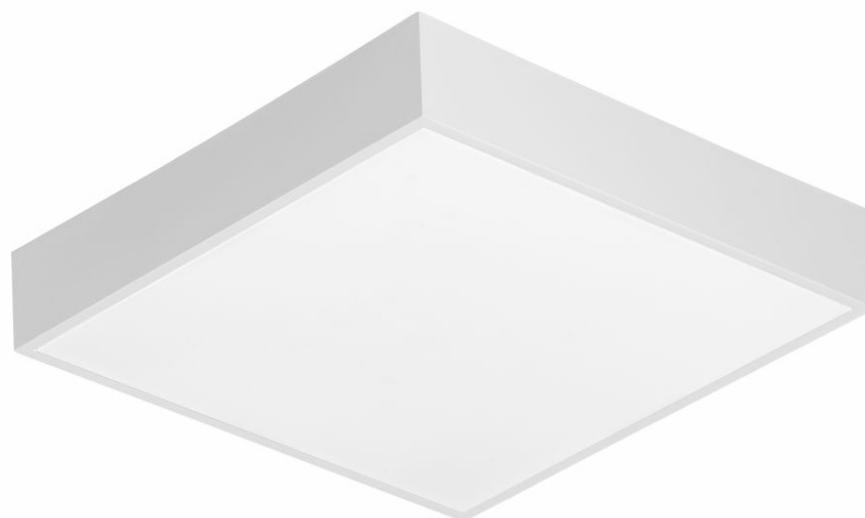

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	664335
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Température de couleur [K]:	3000
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.


SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II CL. DALI DÉTECTION OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	664335	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	305x305x60
Source de lumière:	Module LED	Poids net [kg]:	1
Puissance nominale [W]:	24	Garantie [ans]:	5
Puissance nominale du luminaire [W]:	27	Type de catégorie:	hublot
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement
Fréquence [Hz]:	50-60	Plage de tension alternative [V]:	198 -264
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	85	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	80000
Classe énergétique:	F	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Classe de protection:	II	Type de diffusion:	open space
Température de couleur [K]:	3000	SDMC:	≤ 3
Angle d'éclairage [°]:	120	Facteur de puissance:	0.92
Matériau du diffuseur:	PS	Charge maximale (capteur RCR) [W]:	400
Type de diffuseur:	OPALE	Protection contre les surtensions [kV]:	1
Couleur du diffuseur:	blanc	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Matériel optique:	PMMA	Corridor fonction:	oui
Optique:	lentille	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.70
Matériau du corps:	ABS	Plage de tension continue [V]:	176 - 280
Couleur du corps:	blanc	Version:	LENTILLES
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Dimensions de montage [mm]:	210	Garantie [années]:	5
Résistance aux chocs:	IK08	Certificat ENEC:	0316/ENEC/23
Degré d'étanchéité:	IP54	Certificat CE:	111/2023
Méthode de montage:	en saillie	Certificat PZH:	B-BK-60212-0479/21
Détecteur de mouvement:	oui	Instructions d'installation:	Download PDF
DIMM DALI:	oui	Pliik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

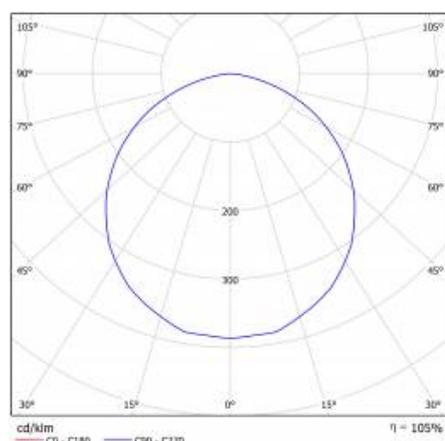

SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II CL. DALI DÉTECTION OPAL (24W) 300MM CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl