

DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE DP 2300-3200LM 840 IP65 I CL. RCR AW 3H AT OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W] - plage:	21/27/32
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2300/2800/3200
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un hublot à LED rond monté en surface avec un module LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grande efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au luminaire de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, le câblage traversant) et la sécurité des composants : le diffuseur a été intégré avec le module à LED. Un corps en matériau ASA est également disponible, avec une excellente résistance aux UV, pour une utilisation en extérieur. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison.

La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

La version MULTI permet une configuration individuelle : grâce au micro-interrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des trois réglages (puissance nominale [W] / flux lumineux [lm])

APPLICATION

Le luminaire recommandé pour l'installation au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.


DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE DP 2300-3200LM 840 IP65 I CL. RCR AW 3H AT OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	940187	Méthode de montage:	en saillie
Source de lumière:	Module LED	Température de travail [° C]:	de 0 à +25
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Détecteur de mouvement:	oui
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	340/340/115
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	1.300
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Puissance nominale [W] - plage:	21/27/32	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.73
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	hublot
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2300/2800/3200	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, installations commerciales
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Plage de tension alternative [V]:	198-264
SDMC:	3	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	115000
Facteur de puissance:	0.93	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	75000
Angle d'éclairage [°]:	120	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	33000
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Version:	DP
Matériau du diffuseur:	PC	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	97
Type de diffuseur:	OPALE	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Couleur du diffuseur:	blanc	Autotest:	oui
Matériau du corps:	ABS	Anti-vandale:	oui
Couleur du corps:	blanc	Type de diffusion:	asymétrique
Matériau de l'anneau:	ABS	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur de l'anneau:	blanc	Certificat CE:	381/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	340/115	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Dimensions de montage [mm]:	140	Instructions d'installation:	Download PDF
Résistance aux chocs:	IK10	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Degré d'étanchéité:	IP65		

COURBES LÉGÈRES

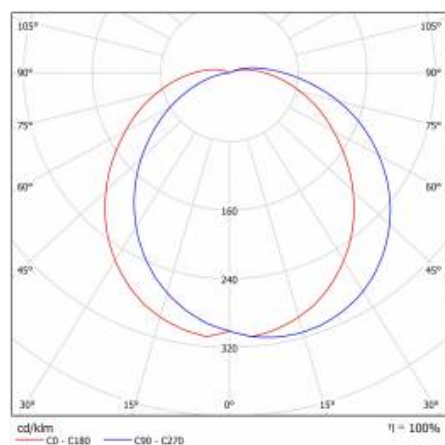

DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE DP 2300-3200LM 840 IP65 I CL. RCR AW 3H AT OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
120DL118	Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme



Anneau de plafond Dione LED acier
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 07 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 381/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl