


TERRA 2 LED P 1195X300MM X4 830 BLANC BRILLANT (MULTIWATT 24-36W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

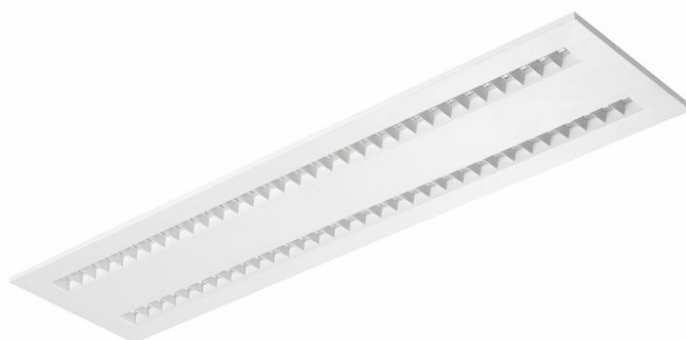

PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|--------------------------------|
| Référence: | 238567 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2800 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 |
| SDMC: | 3 |
| Classe énergétique: | B |
| Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |
| Angle d'éclairage [°]: | 90 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 |
| Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire équipé de modules LED à économie d'énergie caractérisé par un flux lumineux élevé. Son profil latéral bas donne un aspect esthétique et intemporel. Une conception robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre. Le réflecteur HE haute performance breveté garantit une efficacité élevée tout en éliminant efficacement l'effet d'éblouissement. De nombreuses variantes dimensionnelles et une multitude de versions permettent de remplacer les longs luminaires à grille fluorescents. La version MULTI permet une configuration individuelle : grâce au micro-interrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des réglages (puissance nominale [W] / flux lumineux [lm])

APPLICATION

Le luminaire polyvalent est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Les paramètres lumineux élevés en font la principale source de lumière qui favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

TERRA 2 LED P 1195X300MM X4 830 BLANC BRILLANT (MULTIWATT 24-36W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| Référence: | 238567 | Méthode de montage: | encastré |
| Source de lumière: | Module LED | Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Taille de la diode [mm]: | 2835 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Poids net [kg]: | 3.600 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2800 | Garantie [ans]: | 5 |
| Classe énergétique: | B | Version: | 2x2 |
| Classe de protection: | II | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Durée de vie de la LED L80B10 [h]: | 84000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000 |
| SDMC: | 3 | Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: | 2100/2800 |
| Facteur de puissance: | 0.95 | Puissance nominale [W] - plage: | 24/36 |
| Angle d'éclairage [°]: | 90 | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Optique: | HE | Garantie [années]: | 5 |
| Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Couleur du corps: | blanc brillant | Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 88 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 1195/300/32 | Certificat CE: | 355/2023 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 | Pliik LDT: | Download |

Date de création de la carte: 13 août 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 355/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl