# SWING LED EVO 1060LM 840 59ST./92ST. PRM (8W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 094705 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP40/20 |
| **Puissance nominale [W]:** | 8 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 1060 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Matériau du corps:** | ABS |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Podtynkowa, bezramkowa lampa typu downlight wyposażona została w nowoczesne i energooszczędne źródła światła LED. Korpus zaprojektowano z tworzywa, stali i aluminium, co zapewnia oprawie długoletnią eksploatację. Klosz wykonany z wysoko przepuszczalnego PC daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i zapewnia optymalne warunki pracy diod LED. Możliwość regulacji kierunku strumienia światła w pionie do 30° i w poziomie (obrót) 355°, wyboru z czterech dostępnych rodzajów kloszy: 60°, 25°, 59°/92° oraz nowoczesny i elegancki design sprawia, że lampa ta znajduje wiele zastosowań.

## APPLICATION

Oprawa podtynkowa przeznaczona do montażu w płytach gipsowo – kartonowych znajduje zastosowanie we wnętrzach pomieszczeń jako oświetlenie podstawowe, jak również akcentujące. Z uwagi na nowoczesny i elegancki wygląd oraz możliwość doboru optymalnego rozsyłu światła, idealnie sprawdzi się w biurach, w pomieszczeniach handlowych i ciągach komunikacyjnych.

# SWING LED EVO 1060LM 840 59ST./92ST. PRM (8W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 094705 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 8 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 9 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 1060 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 122 |
| **Classe énergétique:** | D |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |
| **SDMC:** | 3 |
| **Facteur de puissance:** | 0.93 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 59 x 92 |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 1 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Matériau du corps:** | ABS |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | ø178/163 |

| | |
|---|---|
| **Dimensions de montage [mm]:** | ø196 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP40/20 |
| **Test au fil incandescent [° C]:** | 650 |
| **Méthode de montage:** | encastré |
| **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:** | 30/355 |
| **Poids net [kg]:** | 1.200 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Type de catégorie:** | downlight |
| **Catégorie d'application:** | architectural, les établissements d'enseignement, installations commerciales |
| **Plage de tension alternative [V]:** | 198-264 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 90000 |
| **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 86000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 45000 |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Garantie [années]:** | 5 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Certificat CE:** | 351/2023 |
| **Plik LDT:** | Download |

## COURBES LÉGÈRES

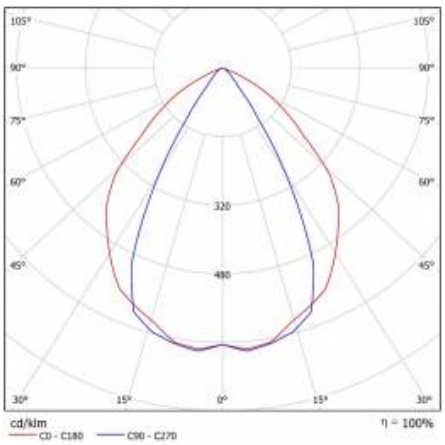


Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

CE Certificat CE - Nr: 351/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl