

# SWING LED EVO 1060LM 840 59ST./92ST. PRM (8W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	094705
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP40/20
<b>Puissance nominale [W]:</b>	8
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	1060
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Classe énergétique:</b>	D
<b>Matériau du corps:</b>	ABS
<b>Couleur du corps:</b>	blanc
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Podtynkowa, bezramkowa lampa typu downlight wyposażona została w nowoczesne i energooszczędne źródła światła LED. Korpus zaprojektowano z tworzywa, stali i aluminium, co zapewnia oprawie długoletnią eksploatację. Klosz wykonany z wysoko przepuszczalnego PC daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i zapewnia optymalne warunki pracy diod LED. Możliwość regulacji kierunku strumienia światła w pionie do 30° i w poziomie (obrót) 355°, wyboru z czterech dostępnych rodzajów kloszy: 60°, 25°, 59°/92° oraz nowoczesny i elegancki design sprawia, że lampa ta znajduje wiele zastosowań.

## APPLICATION

Oprawa podtynkowa przeznaczona do montażu w płytach gipsowo – kartonowych znajduje zastosowanie we wnętrzach pomieszczeń jako oświetlenie podstawowe, jak również akcentujące. Z uwagi na nowoczesny i elegancki wygląd oraz możliwość doboru optymalnego rozsyłu światła, idealnie sprawdzi się w biurach, w pomieszczeniach handlowych i ciągach komunikacyjnych.


# SWING LED EVO 1060LM 840 59ST./92ST. PRM (8W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	094705	<b>Dimensions de montage [mm]:</b>	ø196
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP40/20
<b>Puissance nominale [W]:</b>	8	<b>Test au fil incandescent [° C]:</b>	650
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	9	<b>Méthode de montage:</b>	encastré
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -20 à +35
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:</b>	30/355
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	1060	<b>Poids net [kg]:</b>	1.200
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	122	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Classe énergétique:</b>	D	<b>Type de catégorie:</b>	downlight
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Catégorie d'application:</b>	architectural, les établissements d'enseignement, installations commerciales
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Plage de tension alternative [V]:</b>	198-264
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	90000
<b>SDMC:</b>	3	<b>Durée de vie de la LED L80B10 [h]:</b>	86000
<b>Facteur de puissance:</b>	0.93	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	45000
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	59 x 92	<b>Sécurité photobiologique:</b>	groupe de risque 1 (faible risque)
<b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>	1	<b>Garantie [années]:</b>	5
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Matériau du corps:</b>	ABS	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">351/2023</a>
<b>Couleur du corps:</b>	blanc	<b>Pliq LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	ø178/163		

## COURBES LÉGÈRES

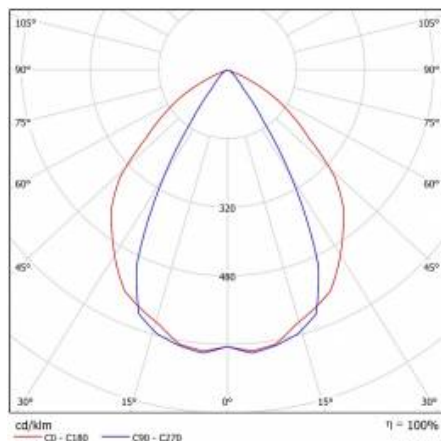

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:351/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2