

SWING LED EVO 1500LM 840 60ST. PRM (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	8
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	850 - 3000
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	D; E; F; G
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc; noir
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Podtynkowa, bezramkowa lampa typu downlight wyposażona została w nowoczesne i energooszczędne źródła światła LED. Korpus zaprojektowano z tworzywa, stali i aluminium, co zapewnia oprawie długoletnią eksploatację. Klosz wykonany z wysoko przepuszczalnego PC daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i zapewnia optymalne warunki pracy diod LED. Możliwość regulacji kierunku strumienia światła w pionie do 30° i w poziomie (obrot) 355°, wyboru z czterech dostępnych rodzajów kloszy: 60°, 25°, 59°/92° oraz nowoczesny i elegancki design sprawia, że lampa ta znajduje wiele zastosowań.

APPLICATION

Oprawa podtynkowa przeznaczona do montażu w płytach gipsowo – kartonowych znajduje zastosowanie we wnętrzach pomieszczeń jako oświetlenie podstawowe, jak również akcentujące. Z uwagi na nowoczesny i elegancki wygląd oraz możliwość doboru optymalnego rozsyłu światła, idealnie sprawdzi się w biurach, w pomieszczeniach handlowych i ciągach komunikacyjnych.


SWING LED EVO 1500LM 840 60ST. PRM (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	x	Dimensions de montage [mm]:	ø196
Source de lumière:	moduł LED	Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	8	Test au fil incandescent [° C]:	650
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	podtynkowy
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	od -20 do +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	850 - 3000	Réglage de l'angle d'éclairage [°]:	30/355
Classe énergétique:	D; E; F; G	Poids net [kg]:	1.200
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Température de couleur [K]:	3000; 4000	Type de catégorie:	downlight
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Catégorie d'application:	architectural, installations commerciales, les établissements d'enseignement
SDMC:	≤ 3	Plage de tension alternative [V]:	198-264
Angle d'éclairage [°]:	25; 59x92; 60	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	85000; 90000
Protection contre les surtensions [kV]:	1; 2	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	80000; 86000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000; 45000
Matériau du corps:	ABS	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Couleur du corps:	biały; czarny	Garantie [années]:	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø178/163	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

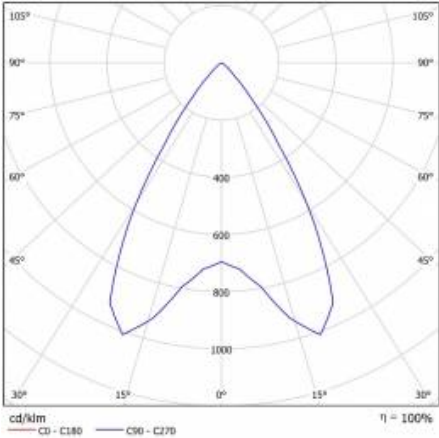

Date de création de la carte: 10 novembre 2020
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 351/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl