SWING LED EVO 2900LM 840 59ST./92ST. PRM (29W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	094811
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	29
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2900
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Podtynkowa, bezramkowa lampa typu downlight wyposażona została w nowoczesne i energooszczędne źródła światła LED. Korpus zaprojektowano z tworzywa, stali i aluminium, co zapewnia oprawie długoletnią eksploatację. Klosz wykonany z wysoko przepuszczalnego PC daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i zapewnia optymalne warunki pracy diod LED. Możliwość regulacji kierunku strumienia światła w pionie do 30° i w poziomie (obrót) 355°, wyboru z czterech dostępnych rodzajów kloszy: 60°, 25°, 59°/92° oraz nowoczesny i elegancki design sprawia, że lampa ta znajduje wiele zastosowań.

APPLICATION

Oprawa podtynkowa przeznaczona do montażu w płytach gipsowo – kartonowych znajduje zastosowanie we wnętrzach pomieszczeń jako oświetlenie podstawowe, jak również akcentujące. Z uwagi na nowoczesny i elegancki wygląd oraz możliwość doboru optymalnego rozsyłu światła, idealnie sprawdzi się w biurach, w pomieszczeniach handlowych i ciągach komunikacyjnych.

SWING LED EVO 2900LM 840 59ST./92ST. PRM (29W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	094811
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	29
Puissance nominale du luminaire [W]:	31
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2900
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	98
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.87
Angle d'éclairage [°]:	59 x 92
Protection contre les surtensions [kV]:	1
Matériau du diffuseur:	PC
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø178/163

Dimensions de montage [mm]:	ø196
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Test au fil incandescent [° C]:	650
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	30/355
Poids net [kg]:	1.200
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	downlight
Catégorie d'application:	architectural, les établissements d'enseignement, installations commerciales
Plage de tension alternative [V]:	198-264
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	85000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	80000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [années]:	5
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat CE:	351/2023
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

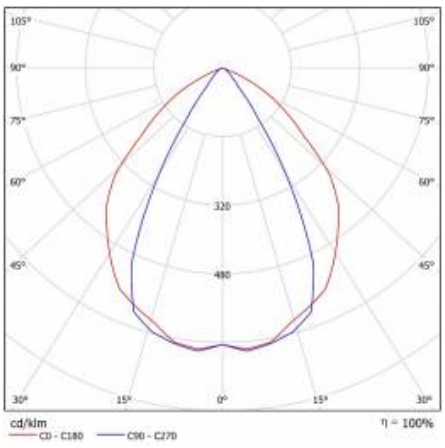

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 351/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl