

# RQ 160 LED P 2800LM 75° 840 (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	570148
Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale [W]:	21
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2800
Température de couleur [K]:	4000
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


# RQ 160 LED P 2800LM 75° 840 (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	570148	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/70
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	150
Puissance nominale [W]:	21	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]:	22	Degré d'étanchéité:	IP44/20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Test au fil incandescent [° C]:	650
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	encastré
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2800	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	125	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	420
Classe énergétique:	D	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Flicker [%]:	67
Température de couleur [K]:	4000	Flux lumineux du luminaire 0 min [lm] *:	2756
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	ITHD [%]:	16
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Facteur de puissance:	0.99	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Angle d'éclairage [°]:	75	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Matériau du diffuseur:	PC	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Type de diffuseur:	OPALE	Garantie [années]:	5
Optique:	lentille	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement, art et Culture
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Couleur du corps:	blanc	Certificat CE:	<a href="#">318/2023</a>

## COURBES LÉGÈRES

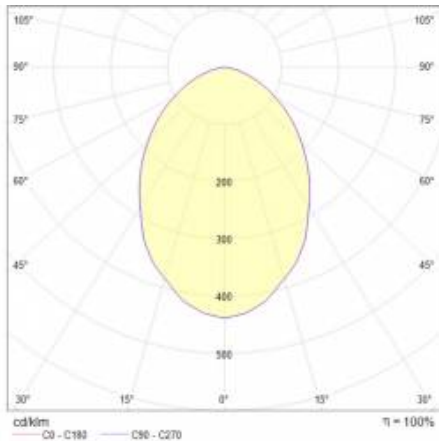

Date de création de la carte: 19 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.318/2023

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2