

# RQ 160 LED P 2900LM PRM 840 (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	570094
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP44/20
<b>Puissance nominale [W]:</b>	21
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2900
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Classe énergétique:</b>	D
<b>Matériau du corps:</b>	ABS
<b>Couleur du corps:</b>	blanc
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


# RQ 160 LED P 2900LM PRM 840 (21W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	570094	Dimensions de montage [mm]:	150
Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	21	Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale du luminaire [W]:	22	Test au fil incandescent [° C]:	650
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	encastré
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2900	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	420
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	131	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	D	Flicker [%]:	67
Classe de protection:	I	Flux lumineux du luminaire 0 min [lm] *:	2927
Température de couleur [K]:	4000	ITHD [%]:	16
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
SDMC:	≤ 3	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Facteur de puissance:	0.99	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Angle d'éclairage [°]:	115	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [années]:	5
Type de diffuseur:	PRM	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement, art et Culture
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Couleur du corps:	blanc	Certificat CE:	<a href="#">318/2023</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/70		

## COURBES LÉGÈRES

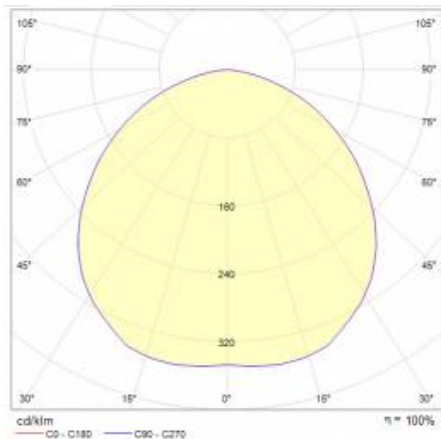

Date de création de la carte: 19 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 318/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl