


# SQ 160 LED N 1800LM MAT 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

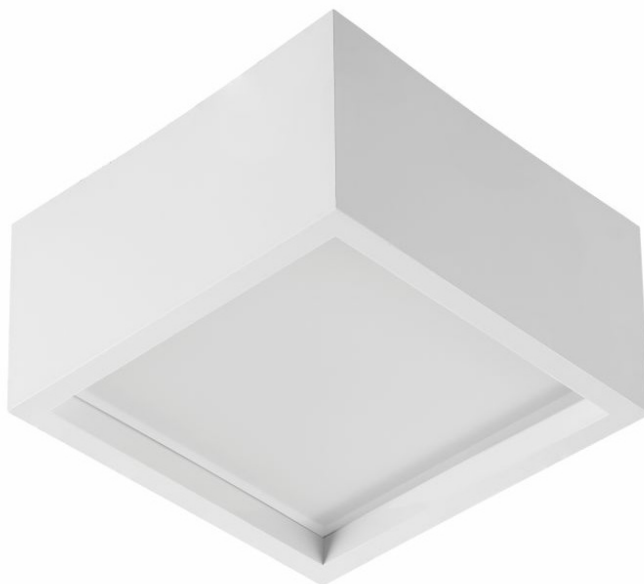

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Référence:                         | 570933 |
| Degré d'étanchéité:                | IP33   |
| Puissance nominale [W]:            | 17     |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:  | 1800   |
| Température de couleur [K]:        | 4000   |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80    |
| Classe énergétique:                | E      |
| Matériau du corps:                 | ABS    |
| Couleur du corps:                  | blanc  |
| Matériau du diffuseur:             | PS     |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.

# SQ 160 LED N 1800LM MAT 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|  |            |   |   |
|--|------------|---|---|
| <b>Puissance nominale [W]:</b>                     | 17         | <b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>         | 162/162/86  |
| <b>Référence:</b>                                  | 570933     | <b>Dimensions de montage [mm]:</b>        | 113   |
| <b>Température de couleur [K]:</b>                 | 4000       | <b>Résistance aux chocs:</b>              | IK08  |
| <b>Source de lumière:</b>                          | Module LED | <b>Degré d'étanchéité:</b>                | IP33  |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>            | 1800       | <b>Test au fil incandescent [° C]:</b>    | 650   |
| <b>Type de diffuseur:</b>                          | MAT        | <b>Méthode de montage:</b>                | en saillie  |
| <b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>        | 18         | <b>Température de travail [° C]:</b>      | de -20 à +35  |
| <b>Angle d'éclairage [°]:</b>                      | 110        | <b>Poids net [kg]:</b>                    | 0.400   |
| <b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>        | 220 - 240  | <b>Garantie [ans]:</b>                    | 5   |
| <b>Classe énergétique:</b>                         | E          | <b>Type de catégorie:</b>                 | downlight   |
| <b>Fréquence [Hz]:</b>                             | 50-60      | <b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b> | 132000  |
| <b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b> | 95         | <b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b> | 84000   |
| <b>Classe de protection:</b>                       | I          | <b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b> | 42000   |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>          | >80        | <b>Sécurité photobiologique:</b>          | RG0 - groupe sans risque  |
| <b>SDMC:</b>                                       | ≤ 3        | <b>Garantie [années]:</b>                 | 5   |
| <b>Facteur de puissance:</b>                       | 0.99       | <b>Catégorie d'application:</b>           | HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement, art et Culture |
| <b>Matériau du diffuseur:</b>                      | PS         | <b>Instructions d'installation:</b>       | <a href="#">Download PDF</a>  |
| <b>Matériau du corps:</b>                          | ABS        | <b>Certificat CE:</b>                     | <a href="#">314/2023</a>  |
| <b>Couleur du corps:</b>                           | blanc      | <b>Plik LDT:</b>                          |   |

# SQ 160 LED N 1800LM MAT 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM  |
|-----------|--|
| 573743    | Suspension SQ160 157x157mm noir ON/OFF. DALI |

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:314/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl