


SQ 160 LED N 2050LM 75° 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

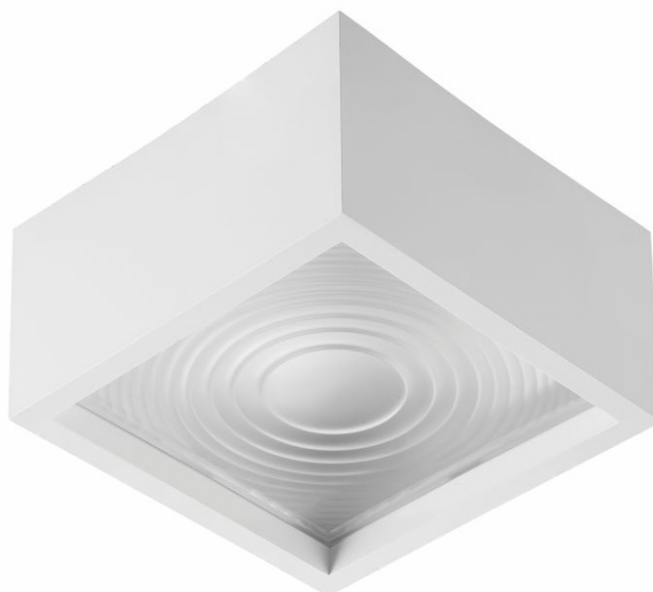

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	571039
Degré d'étanchéité:	IP33
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2050
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


SQ 160 LED N 2050LM 75° 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	571039	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/162/86
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	113
Puissance nominale [W]:	17	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Degré d'étanchéité:	IP33
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Test au fil incandescent [° C]:	650
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2050	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109	Poids net [kg]:	0.500
Classe énergétique:	E	Type de catégorie:	downlight
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
SDMC:	3	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Facteur de puissance:	0.99	Catégorie d'application:	
Angle d'éclairage [°]:	75	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat CE:	314/2023
Type de diffuseur:	OPALE	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Optique:	lentille	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	ABS	Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Couleur du corps:	blanc	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

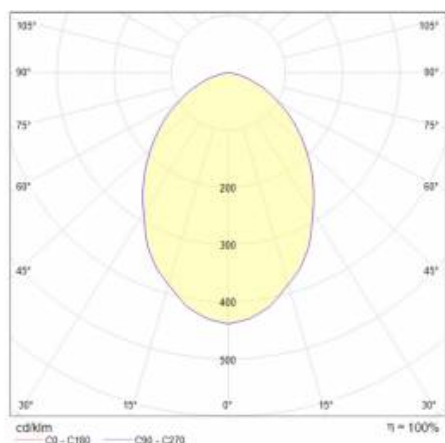

SQ 160 LED N 2050LM 75° 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573743	Suspension SQ160 157x157mm noir ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 30 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 314/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl