SQ 160 LED N VD 800LM 75° 840 (8W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

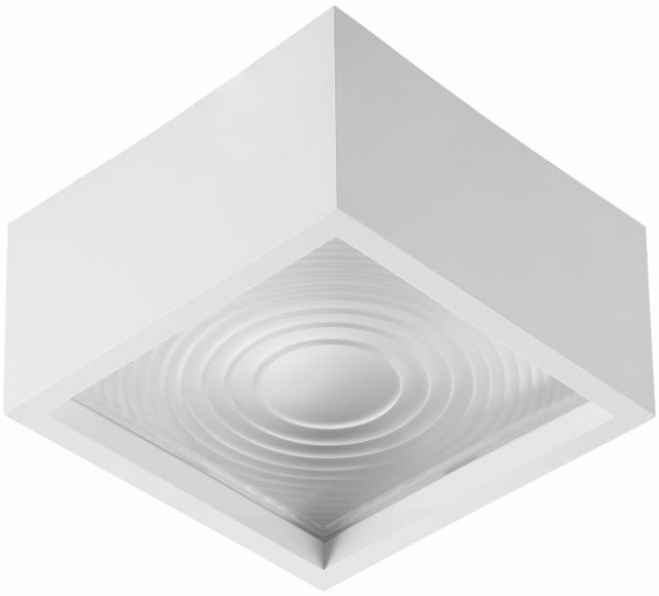

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP33
Puissance nominale [W]:	5
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	400 - 1550
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	A; A+
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	biały
Matériau du diffuseur:	PS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED N VD est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.

SQ 160 LED N VD 800LM 75° 840 (8W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	x
Source de lumière:	moduł LED
Puissance nominale [W]:	5
Puissance nominale du luminaire [W]:	6
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	400 - 1550
Classe énergétique:	A; A+
Classe de protection:	I; II
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Facteur de puissance:	0.99
Angle d'éclairage [°]:	75; 110; 115
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	MAT; OPAL; PRM
Optique:	soczewka
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	biały

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/162/86
Dimensions de montage [mm]:	113
Résistance aux chocs:	IK08
Degré d'étanchéité:	IP33
Test au fil incandescent [° C]:	650
Méthode de montage:	natynkowy
Température de travail [° C]:	od -20 do +35
Poids net [kg]:	0.300; 0.350; 0.400
Garantie [ans]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Type de catégorie:	downlight
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Garantie [années]:	5
Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement, art et Culture
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat CE:	

COURBES LÉGÈRES

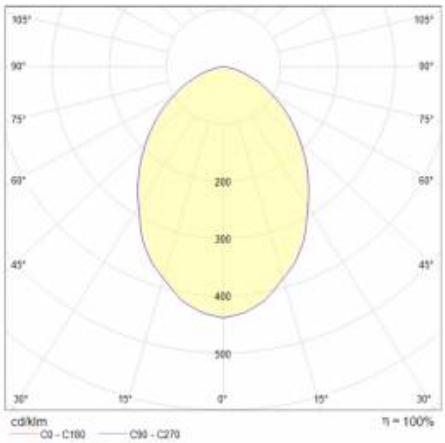

Date de création de la carte: 04 décembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 151/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl