

# SQ 160 LED P 1800LM MAT 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	570636
Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1800
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED P est une nouvelle ligne de luminaires carrés de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.


# SQ 160 LED P 1800LM MAT 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	17	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	158/158/70
Référence:	570636	Dimensions de montage [mm]:	145x145
Température de couleur [K]:	4000	Résistance aux chocs:	IK08
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP44/20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1800	Test au fil incandescent [° C]:	650
Type de diffuseur:	MAT	Méthode de montage:	encastré
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Angle d'éclairage [°]:	110	Poids net [kg]:	0.270
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	E	Type de catégorie:	downlight
Fréquence [Hz]:	50-60	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	95	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
SDMC:	≤ 3	Garantie [années]:	5
Facteur de puissance:	0.99	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement, art et Culture
Matériau du diffuseur:	PS	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	ABS	Certificat CE:	<a href="#">315/2023</a>
Couleur du corps:	blanc	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

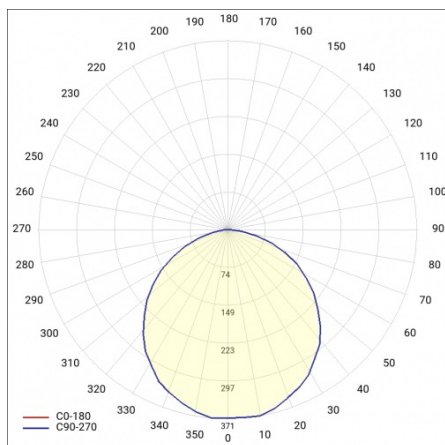

# SQ 160 LED P 1800LM MAT 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
998942	Cadre carré 220 pour SQ160 blanc RAL9016 structure



Cadre carré 220 pour SQ160 blanc  
RAL9016 structure (998942)

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:315/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl